



ED 26655

TECHNISCHE GEGEVENS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ED 26655	Referentie Référence	ED 367155
max. 1320 mm	Snijlengte Longueur de coupe	max. 1400 mm
max. 330 mm	Snijdiepte Profondeur de coupe	max. 320 mm
0° → 90°	Hoeksneede Coupe à angle	0° → 90°
90° → 15°	Schuine sneede Coupe biseautée	90° → 15°
350°	Temp. snijdraad Temp. fil chaud	350°
40V / 200W / 230V	Transformator Transformateur	42V / 240W / 230V
IP 44	IP-klasse Classification IP	IP 65




ED 367155



- Inclusief toebehoren :
- Transportkoffer met wielen
 - Stelling ondersteuning
 - Plooibare poten

- Accessoires inclus :
- Coffre de transport avec roulettes
 - Support échafaudage
 - Pieds pliables

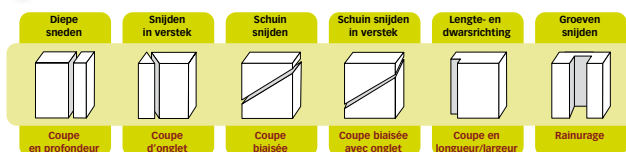

Tafelzaag met verwarmde snijdraad voor isolatie Table de découpe avec fil chaud pour polystyrène



code							€
ED 26655	koffer/coffre	3476060026651	H max. 1320 mm D/P max. 330 mm	19,000 kg	1	1	890,00
ED 367155	koffer/coffre	3476063671551	H max. 1400 mm D/P max. 320 mm	29,300 kg	1	1	995,00




Inclusief toebehoren :

- Transportkoffer
 - 2 rollen snijdraad
- Accessoires inclus :
- Coffre de transport avec roulettes
 - 2 bobines de fil de coupe



Hulpstuk voor snijden van hoeken voor ED 26655 Accessoire de coupe verticale pour ED 26655

code							€
ED 366655	koffer/coffre	3476060036667	D/P max. 310 mm	9,135 kg	1	1	507,00

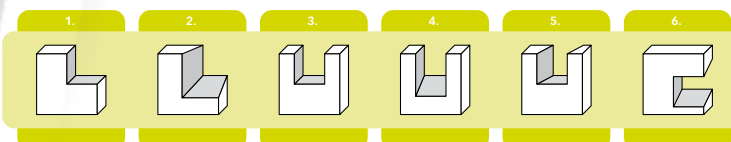

- Inclusief toebehoren :
- Li-ion batterij + lader
 - Transportkoffer
 - 2 posities mogelijk

- Accessoires inclus :
- Batterie Li-ion + chargeur
 - Valise de transport
 - 2 positions possibles

TECHNISCHE GEGEVENS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Snijdiepte Profondeur de coupe	max. 500 mm
Snijdikte Épaisseur de coupe	max. 310 mm
Hoge positie (hoogte) Position haute (hauteur)	tot/jusqu'à 1000 mm
Lage positie (hoogte) Position basse (hauteur)	tot/jusqu'à 600 mm