


EXATEC Laserafstandsmeters • Mesureurs laser de distance EXATEC




XS-30

Binnengebruik
Utilisation en intérieur
0,05 → 30 m



X-80

Binnengebruik
Utilisation en intérieur
0,05 → 80 m

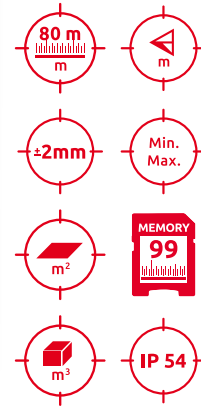

Funcities	Fonctions	XS-30	X-80
Permanente meting	Mesure continue	•	•
Oppervlakte	Mesure de l'aire	•	•
Volume	Mesure de volume	•	•
Pythagorasfuncties	Fonctions de Pythagore	•	•
Optellen / aftrekken	Addition / soustraction	•	•
Min/max meting	Mesure min/max		•
Technische gegevens	Caractéristiques		
Gemiddelde meetnauwkeurigheid	Précision de mesure usuelle	± 2 mm	± 2 mm
Bereik	Portée	0,05 → 30 m	0,05 → 80 m
Meeteenheden	Unités de mesure	m, ft, in	
Beschermingsklasse	Indice de protection	IP 54	IP 54
Geheugen	Mémoire maximale		99 waarden / valeurs
Laserklasse	Classe du laser	II	II
Lasertype	Type de laser	660 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW
Automatisch laser uitschakelen	Arrêt automatique du laser	30 s	20 s
Automatisch uitschakelen apparaat	Arrêt automatique de l'appareil	180 s	150 s
Temperatuurbereik: opslag	Température de stockage	-20°C - 60° C	-20°C - 60° C
Temperatuurbereik: werking	Température au travail	-5°C - 40° C	0°C - 40° C
Displayverlichting	Ecran d'affichage éclairé	•	•
Piep	Sons boutons / clavier	•	•
Levensduur batterij	Durée de vie des piles	Tot / Jusqu'à ± 10.000	Tot / Jusqu'à ± 8.000
Batterijen	Piles	2 x 1,5 V - Type AAA	
Afmetingen	Dimensions	144,7 x 32 x 21 mm	118 x 54 x 28 mm
Gewicht met batterijen	Poids avec piles	62 g	130 g

code							€
ET 700030		5420000042360	XS-30	0,249 kg	5	1	69,00
ET 705185		5420000046771	X-80	0,200 kg	10	1	89,00

Batterijen inbegrepen • Piles incluses