

RP5



Push-back-beveiliging
Protection Glide Back

RT 10014

30 m

RP5-DIGI



Digitale meterteller (m/ft).
Compteur numérique (m/ft).

RT 10203

2X
RUNPOGLIDER

30 m



Drievoudig gedraaid.
Triple torsion.

Ø 5,5 mm



Hoge flexibiliteit zorgt voor een vloeiende doorgang
in de verschillende buizen en ventilatieopeningen.

Haute flexibilité garantissant ainsi une fluidité
de passage dans les différentes gaines et orifices.




Wrijvingsweerstand is door het puntcontact
slechts half zo groot.

La résistance de frottement n'est que la moitié
de la valeur normale en raison du contact ponctuel.

CARACTÉRISTIQUES

KENMERKEN

Ø buis Ø tube	16 - 40 mm
Buigstraal Rayon de courbure	min. 15 mm
Beginstuk Début	
Max. spanning Tension max.	270 kg
Eindstuk Embout	

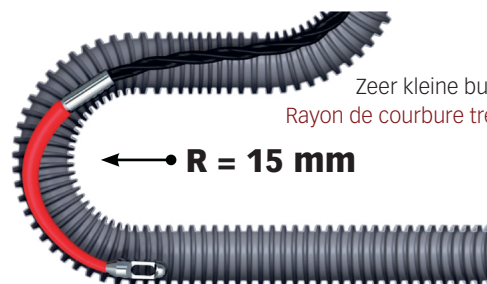

Zeer kleine buigradius.
Rayon de courbure très faible.

R = 15 mm

Polyester kabeltreksysteem Ø 5,5 mm Système de tirage de câble en polyester Ø 5,5 mm

code								min.	€
RT 10014		9120045472813	-	30 m	1,620 kg	-	1	1	176,00
Incl. digitale meterteller • Avec compteur digital									
RT 10203		9120045477580	-	30 m	1,650 kg	-	1	1	200,00

