

32

PERSOONLIJKE BESCHERMING PROTECTION PERSONNELLE

ADEMHALINGSBESCHERMING

GELAATSBESCHERMING

HOOFDBESCHERMING

GEHOORBESCHERMING

HANDBESCHERMING

VEILIGHEIDSSCHOENEN

DIVERS

VALBEVEILIGING

PROTECTION RESPIRATOIRE

PROTECTION DU VISAGE

PROTECTION DE LA TÊTE

PROTECTION ANTI-BRUIT

PROTECTION DES MAINS

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

DIVERS

PROTECTION ANTICHUTE



ADEMHALINGSBESCHERMING / PROTECTION RESPIRATOIRE

STOFMASKERS / WEGWERPMASKERS MASQUES ANTI-POUSSIÈRE / MASQUES JETABLES

Cupvormige maskers <i>Masques en format coque</i>	Geventileerd (met uitademventiel) <i>Ventilé (avec valve d'expiration)</i>
	Niet geventileerd (zonder uitademventiel) <i>Non ventilé (sans valve d'expiration)</i>
Vouwmaskers <i>Masques pliables</i>	Geventileerd (met uitademventiel) <i>Ventilé (avec valve d'expiration)</i>
	Niet geventileerd (zonder uitademventiel) <i>Non ventilé (sans valve d'expiration)</i>

HALFGELAATSMASKERS / VOLGELAATSMASKERS DEMI-MASQUES / MASQUES COMPLETS

Bajonet-aansluiting <i>Raccord à bayonnette</i>	Filter en masker moeten van hetzelfde merk zijn. <i>Filtre et masque doivent être de la même marque.</i>
DIN schroefdraadaansluiting <i>Raccord DIN</i>	Filter en masker mogen verschillend van merk zijn. <i>Filtre et masque peuvent être de marque différente.</i>
EN 148-1	

BESCHERMING TEGEN DEELTJES, STOF EN AEROSOLEN PROTECTION PARTICULES, POUSSIÈRES ET AÉROSOLS

Klasse / Classe 1 (P1 of/ou FFP1)	Klasse / Classe 2 (P2 of/ou FFP2)	Klasse / Classe 3 (P3 of/ou FFP3)	Minimale filtercapaciteit Efficacité de filtration minimale	
tegen grote vaste deeltjes zonder specifieke toxiciteit. <i>pour protéger des particules solides grossières sans toxicité spécifique.</i>	tegen vaste en/of vloeibare aerosolen die geïdentificeerd zijn als gevaarlijk of irriterend. <i>contre les aérosols solides et/ou liquides indiqués comme dangereux ou irritants.</i>	tegen toxische vaste en/of vloeibare aerosolen. <i>contre les aérosols solides et/ou liquides toxiques.</i>	EN 149	EN 143
			FFP1 80%	P1 80%
			FFP2 94%	P2 94%
			FFP3 99%	P3 99,95%

BESCHERMING TEGEN GASSEN EN DAMPEN PROTECTION GAZ ET VAPEURS

TYPE	Bescherming tegen / Protection contre
A	organische gassen en dampen met kookpunt hoger dan 65°C <i>gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition majeur de 65°C</i>
B	anorganische gassen en dampen <i>gaz et vapeurs inorganiques</i>
E	zwaveldioxide en waterstofchloride <i>gaz acides</i>
K	ammoniak en organische ammoniakderivaten <i>Ammoniac et dérivés</i>
P	Partikels, stof <i>Particules, poussière</i>

EN 14387

Klasse 1 <i>Classe 1</i>	voor een gasinhoud van max. 1.000 ppm. <i>pour un volume de gaz max. de 1.000 ppm.</i>
Klasse 2 <i>Classe 2</i>	voor een gasinhoud van max. 5.000 ppm. <i>pour un volume de gaz max. de 5.000 ppm.</i>
Klasse 3 <i>Classe 3</i>	voor een gasinhoud van max. 10.000 ppm. <i>pour un volume de gaz max. de 10.000 ppm.</i>



EOLO TECHNOLOGY is de technologie om de ademweerstand van maskers te verminderen.
EOLO TECHNOLOGY est la technologie permettant de réduire la résistance respiratoire de les masques.



Met **NANOFILTRATIE** kunnen we een nieuwe standaard voor bescherming tegen nanodeeltjes garanderen.
Avec la **NANOFILTRATION**, on peut garantir une nouvelle norme de protection contre les nanoparticules.



Een externe beschermende laag die het filtermateriaal beschermt tegen vuil, stof en vloeistoffen.
Une couche protectrice externe qui assure la protection de la matière de filtrante de la saleté, de la poussière et des liquides.



GEACTIVEERDE KOOLSTOFFEN - De kwaliteit van de geactiveerde koolstoffen, gebruikt voor de filtratie van gassen en dampen, voldoet aan hoge veiligheidsstandaarden die uitstekende filtratieprestaties garanderen.
CHARBONS ACTIFS - La qualité des charbons actifs utilisés pour la filtration des gaz et des vapeurs répond à des normes de sécurité élevées garantissant d'excellentes performances de filtration.



Optische klasse 1 (EN 166), maakt een panoramisch gezichtsveld mogelijk zonder optische vervormingen.
Classe optique 1 (EN 166), permet un champ de vision panoramiques sans distorsions optiques.



Het harnas is bevestigd op 6 punten direct op het stugge lichaam van het masker om de gelaatsafdichting niet te vervormen.
Le harnais est fixé sur 6 points directement sur le corps rigide du masque afin de ne pas déformer le joint de face.



Ontworpen om het beslaan van het vizier te voorkomen door de koude en warme luchtstroom in het masker te regelen.
Conçu afin d'éviter la formation de buée sur la visière par le contrôle des flux d'air froid et chaud à l'intérieur du masque.



BAJONET-CONNECTIE
Deze verbinding is zeer intuïtief, waardoor het masker snel en veilig kan worden vastgehouden.
CONNEXION À BAYONNETTE
Cette connexion est très intuitive, permettant un maintien rapide et sûr du masque.



STANDAARD SCHROEFDRAADVERBINDING volgens EN 148-1, universeel onder alle ademhalingsbeschermingsmiddelen.
RACCORDEMENT FILETÉ STANDARD selon EN 148-1, universel parmi tous les appareils de protection respiratoire.

FFP2 NR D

Fijnstofmaskers FFP2 NR D • Masques filtrants FFP2 NR D

code						min.	€
Zonder uitademventiel Sans valve d'expiration							
SX 209400		5420000065079	0,099 kg	-	50	1	4,14
<i>prijs per 3 st • prix par 3 pcs</i>							
SX 209420		5420000064799	0,169 kg	-	20	1	10,59
<i>prijs per 10 st • prix par 10 pcs</i>							
Met uitademventiel Avec valve d'expiration							
SX 209431		5420000065086	0,091 kg	-	50	1	6,12
<i>prijs per 3 st • prix par 3 pcs</i>							
SX 209435		5420000064805	0,209 kg	-	20	1	12,71
<i>prijs per 10 st • prix par 10 pcs</i>							



SX 209435



SX 209400

SX 209431



FFP3 NR D

Fijnstofmaskers FFP3 NR D • Masques filtrants FFP3 NR D

code						min.	€
Met uitademventiel Avec valve d'expiration							
SX 209739		5420000065093	0,201 kg	-	50	1	8,73
<i>prijs per 2 st • prix par 2 pcs</i>							
SX 209745		5420000064812	0,177 kg	-	20	1	13,77
<i>prijs per 5 st • prix par 5 pcs</i>							

SX 209739



SX 209745



INGEBOUWDE ACTIEVE KOOLSTOF-LAAG COUCHE DE CHARBON ACTIF INTÉGRÉE

Biedt naast bescherming tegen stof ook een bescherming tegen hinderlijke geuren.
Offre une protection contre la poussière ainsi que contre les odeurs nuisibles.



BLS Zero Series

Wegwerpbaar komvormige stofmaskers met ademventiel
Masques filtrants jetable en format coque avec valve d'expiration

code			bescherming protection				min.	€
BLS 8006341		8033182761089	FFP3 R D	0,045 kg	-	5	5	9,75
<i>prijs per stuk • prix par pièce</i>								





GEBRUIKSKLAAR EN ONDERHOUDSVRIJ
PRÊT À L'EMPLOI ET SANS ENTRETIEN

Wegwerpbaar na beschadiging of verzadiging van de filters.
Jetable après dégradation ou saturation des filtres.



BLS 8600 next

Halfgelaatsmasker Ready - Set Painter & Anti-dust
Demi-masque Ready - Set Painter & Anti-dust

CE 0426 EN 405

code		barcode	bescherming protection	scales	box	min.	€
BLS 8116004		8033182766510	A2P3 R D	0,369 kg	-	10	49,30



COMBI SETS : SILICON MASK + FILTERS BAYONET CONNECTION



SX 222023
Filters/Filtres A2P3 R



SX 222015
Filters/Filtres ABEK1P3 R



TOP!

BLS 4000 Series

SET : Halfgelaatsmasker met bajonetconnectie + 2 filters
SET : Demi-masque avec connexion à bayonnette + 2 filtres

CE 0426 EN 140 EN 143

code	code BLS		barcode	bescherming protection	scales	box	min.	€
SX 222023	BLS 4600		5420000061934	A2P3 R	0,496 kg	-	8	50,30
SX 222015	BLS 4400		5420000061927	ABEK1P3 R	0,534 kg	-	8	57,70



SILICON MASK + TPR MASK BAYONET CONNECTION

1 GELAATSAFDICHTING / JOINT FACIALE

Verkrijgbaar in zacht thermoplastisch rubber (SX 222400) of siliconen (SX 222425) voor een hogere veiligheid.
Disponible en thermoplastique souple (SX 222400) ou silicone (SX 222425) pour une sécurité plus élevée.

2 GELAATSSTUK in silicone / PIÈCE FACIALE en silicone

Silicone
SX 222425

3 HARNAS / HARNAIS

Bevestigd op 6 punten direct op het stijve lichaam van het masker om de gelaatsafdichting niet te vervormen. Hiermee kan het gewicht van het ademhalingsstelsel worden verdeeld zonder sporen achter te laten.
Fixé sur 6 points directement sur le corps rigide du masque afin de ne pas déformer le joint de face. Il permet de répartir le poids de l'appareil respiratoire sans laisser de traces sur le visage.



Thermoplastic Rubber
SX 222400




BLS 5000 Series

Volgelaatsmasker met bajonetconnectie
Masque complet avec connexion à bayonnette

CE 0426 EN 136

code	code BLS							min.	€
Gelaatsafdichting / Joint facial									
SX 222400	BLS 5600		5420000061941	Thermoplastic Rubber	0,570 kg	-	4	1	126,10
SX 222425	BLS 5700		5420000061958	Silicone	0,580 kg	-	4	1	159,70

exclusief filters • filtres non inclus



BAYONET CONNECTION

Filters met bajonetconnectie
Filtres avec connexion à bayonnette

CE 0426 EN 143 EN 14387



code	code BLS							min.	€
Stoffilter P3 R • Filtre à particules P3 R									
<i>prijs per 2 st • prix par 2 pcs</i>									
SX 223202	202		5420000061965		0,174 kg	-	20	1	15,61
Gas/damp filter A2 • Filtre à gaz/vapeur A2									
SX 223211	211		5420000061989		0,216 kg	-	20	1	14,32
Combifilter A2P3 R • Filtre combi A2P3 R									
SX 223221	221		5420000061996		0,300 kg	-	20	1	27,90
Combifilter ABEK1P3 R • Filtre combi ABEK1P3 R									
SX 223222	222		5420000061972		0,350 kg	-	20	1	31,10



SILICON MASK DIN CONNECTION EN 148-1

1 GELAATSSTUK / PIÈCE FACIALE

Het siliconen rubberen gelaatsmasker is ontworpen om universeel op alle gezichtsmaten te passen voor een beter comfort en een perfecte pasvorm. La pièce faciale en caoutchouc silicone est conçu pour s'adapter universellement à toutes les tailles de visage donnant un meilleur confort et un ajustement parfait.

2 HARNAS / HARNAIS

Op 2 punten direct op het stugge lichaam van het masker bevestigd, waardoor het gewicht van het masker op een uniforme manier kan worden verdeeld zonder sporen achter te laten op het gezicht.

Fixé sur 2 points directement sur le corps rigide du masque permettant de répartir le poids du masque de façon uniforme sans laisser de traces sur le visage.

BLS SGE46

Halfgelaatsmasker met DIN-connectie, Silicon
Demi-masque en silicone avec connexion DIN

code	code BLS						min.	€	
SX 226400	SGE46						8	1	31,00

CE 0426 EN 140

exclusief filters • filtres non inclus



SILICON MASK + TPR MASK DIN CONNECTION EN 148-1

1 GELAATSAFDICHTING / JOINT FACIALE

Uit siliconen voor een hogere veiligheid. En silicone pour une sécurité plus élevée.

2 GELAATSSTUK in silicone / PIÈCE FACIALE en silicone

3 HARNAS / HARNAIS

Bevestigd op 6 punten direct op het stugge lichaam van het masker om de gelaatsafdichting niet te vervormen. Hiermee kan het gewicht van het ademhalingsstelsel worden verdeeld zonder sporen achter te laten.

Fixé sur 6 points directement sur le corps rigide du masque afin de ne pas déformer le joint de face. Il permet de répartir le poids de l'appareil respiratoire sans laisser de traces sur le visage.

Silicone
SX 227000



BLS 8001125



Thermoplastic Rubber
SX 226550

BLS 5000 Series

Volgelaatsmasker met DIN-connectie
Masque complet avec connexion DIN

code	code BLS						min.	€	
SX 226550	BLS 5150						4	1	129,00
SX 227000	BLS 5400						4	1	162,00

Gelaatsafdichting
Joint facial

Thermoplastic Rubber

Silicone

0,570 kg

0,580 kg

-

-

4

4

1

1

129,00

162,00

Acetaat beschermfolie • Film de protection en acétate

prijs per 5 folie • prix par 5 films

BLS 8001125	K19						1	1	13,10
-------------	-----	--	--	--	--	--	---	---	-------

exclusief filters • filtres non inclus



TPR MASK DIN CONNECTION EN 148-1

1 GELAATSAFDICHTING / JOINT FACIALE

Uit zacht thermoplastisch rubber voor een hogere veiligheid.
En thermoplastique souple pour une sécurité plus élevée.

2 ANTIFOG / ANTIBUÉE

Ontworpen om het beslaan van het vizier te voorkomen door de koude en warme luchtstroom in het masker te regelen in plaats van oppervlaktebehandelingen die gemakkelijk kunnen worden gewist.

Conçu afin d'éviter la formation de buée sur la visière par le contrôle des flux d'air froid et chaud à l'intérieur du masque au lieu des traitements de surface qui peuvent être facilement effacés.



BLS 3000 Series

Volgelaatsmasker met DIN-connectie
Masque complet avec connexion DIN



BLS 8001112

CE 0426 EN 136

code	code BLS										
Gelaatsafdichting Joint facial											
BLS 8001064	BLS 3150		8033182764714	Thermoplastic Rubber	0,510 kg	-	4	1			119,20
Acetaat beschermfolie • Film de protection en acétate											
BLS 8001112	K16		8033182766954	-	0,024 kg	-	1	1			13,10
exclusief filters • filtres non inclus											



DIN CONNECTION EN 148-1

Filters met DIN-connectie
Filtres avec connexion DIN

CE 0426 EN 143 EN 14387

code	code BLS										
Stoffilter P3 R • Filtre à particules P3 R											
SX 227010	401		5420000061873		0,144 kg	-	18	1			11,30
Gas/damp filter A2 • Filtre à gaz/vapeur A2											
SX 227020	411		5420000061880		0,181 kg	-	18	1			10,75
Combifilter A2P3 R • Filtre combi A2P3 R											
SX 227026	421		5420000061897		0,302 kg	-	18	1			19,98
Combifilter ABEK2 • Filtre combi ABEK2											
SX 227040	415		5420000061903		0,267 kg	-	18	1			20,90
Combifilter ABEK2P3 R * • Filtre combi ABEK2P3 R *											
SX 227050	425		5420000061910		0,339 kg	-	18	1			24,90

* mag niet worden gebruikt met halfgelaatsmaskers omdat zijn gewicht groter is dan 300 g
ne doit pas être utilisé avec des demi-masques car son poids est supérieur à 300g



SYMBOLIEK / SYMBOLIQUE



Polycarbonaat
Polycarbonate



Polycarbonaat 2mm
Polycarbonate 2mm



Mineraal glas
Verre minéraux



Hoge zichtbaarheid
Grande visibilité



Instelbare veerlengte
Branches réglable en longueur



Flexibele brillenveer garandeert comfort achter het oor en maakt aanpassing aan alle oormorfologieën mogelijk.
Branche de lunettes flexible garantissant un confort à l'arrière de l'oreille et permet de s'adapter à toutes les morphologies orbitales.



Lassen
Soudage



Anti-kras
Anti-rayures



Anti-damp
Anti-buée



UV-filter
Filtre UV



Instelbare veerhellingshoek
Branches à inclinaison églable



Coating garandeert comfort achter het oor bij het dragen van een bril en voorkomt tegelijkertijd dat deze tijdens gebruik uit de gekozen positie glijdt.
Revêtement garantissant un confort à l'arrière de l'oreille lors du portage des lunettes et empêche par la même occasion que celles-ci ne glissent de la position choisie lors de leurs utilisations.

VEILIGHEIDSBRILLEN • LUNETTES DE SÉCURITÉ



Model	PC+	GL	HV	AS	AF	UV	Instelbare veerlengte	Instelbare veerhellingshoek	FLEX pad	SOFT pad
JUNO SX 300520	•	-	-	•	-	•	-	-	•	•
PEGASI SX 301100	•	-	-	•	-	•	-	-	-	•
IZAR SX 303121	•	-	-	•	-	•	•	•	-	-
VENUS SX 301275	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
POLARIS CLEAR SX 302112	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
POLARIS SUN SX 302132	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
ERIS YELLOW SX 302350	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•
MERCURIUS SX 302450	•	-	-	•	•	•	-	-	•	-
ARIEL DUAL SYSTEM SX 302500	•	-	-	•	•	•	-	•	•	-

Display voor veiligheidsbrillen Display pour des lunettes de sécurité

code	⚖️	📦	📦	min.	€
ZM DPSX390001	2,500 kg	-	1	1	51,70

brillen niet inbegrepen • lunettes non comprises



JUNO

Veiligheidsbril • Lunette de sécurité



code							min.	€
SX 300520		5420000063853		0,035 kg	144	12	1	3,86

PEGASI

Veiligheidsbril • Lunette de sécurité



code							min.	€
SX 301100		5420000063846		0,037 kg	144	12	1	4,77

IZAR

Veiligheidsbril • Lunette de sécurité



code							min.	€
SX 303121		5420000063884		0,051 kg	144	12	1	5,43

VENUS

Veiligheidsbril • Lunette de sécurité



code							min.	€
SX 301275		5420000063877		0,051 kg	-	100	1	8,55



POLARIS



CE EN 166:2001

code							min.	€
POLARIS CLEAR								
SX 302110	vrac	5420000064058		0,060 kg	300	12	12	7,83
SX 302112		5420000064065		0,070 kg	-	144	1	10,36
POLARIS SUN								
SX 302130	vrac	5420000064072		0,060 kg	300	12	12	8,09
SX 302132		5420000064089		0,070 kg	-	144	1	10,90



ERIS YELLOW



CE EN 166:2001

code							min.	€
SX 302350		5420000063860		0,051 kg	-	100	1	8,55



MERCURIUS



CE EN 166:2001

code							min.	€
SX 302450		5420000063532		0,060 kg	-	100	1	11,81



ARIEL DUAL SYSTEM



CE EN 166:2001

code							min.	€
SX 302500		5420000063969		0,067 kg	-	100	1	14,03

OVERZETBRILLEN / RUIMZICHTBRILLEN SURLUNETTES DE SÉCURITÉ / LUNETTES MASQUE

		PC+	GL	ME	AS	AF	UV	Hand	Hand	FLEX pad	SOFT pad
	MIRA SX 303105	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	TARGA SX 303342	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
	CASTOR SX 304007	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	AVIOR SX 304020	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-
	THOR SX 304075	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-



MIRA



TARGA

Overzetbrillen • Surlunettes de sécurité monobloc

CE EN 166:2001

code				Naam • Nom				min.	€
SX 303105		5420000063570		MIRA	0,045 kg	144	12	1	3,26
SX 303342		5420000063891		TARGA	0,069 kg	-	100	1	11,51

CASTOR



AVIOR



THOR



Ruimzichtbrillen pvc • Lunettes masque pvc




CE EN 166:2001

code				Naam • Nom				min.	€
SX 304007		5420000063600		CASTOR	0,075 kg	120	10	1	3,26
SX 304020		5420000063594		AVIOR (SPORT)	0,130 kg	100	10	1	11,15
SX 304075		5420000063587		THOR	0,120 kg	100	10	1	14,48

LASBRILLEN

LUNETTES DE SOUDAGE



	PC	PC+	GL	WE	AS	AF	UV			
 CALIPSO SX 305202	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-
 FALCON IR 5 SX 303345	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•
 EPSILON SX 306245	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-

CALIPSO IR 5

Lasbril DIN 5 • Lunette de soudeur DIN 5

CE EN 166:2001



code							min.	€
SX 305202		5420000028500		0,074 kg	-	10	10	7,96

FALCON IR 5

Overzetbril DIN 5
Surlunette de sécurité DIN 5

CE EN 166:2001



code							min.	€
SX 303345		5420000063952		0,069 kg	-	100	1	17,91

EPSILON IR 5

Lasmasker DIN 5
Lunette masque de soudeur DIN 5

CE EN 166:2001



code							min.	€
SX 306245		5420000028524		0,118 kg	-	5	5	12,04



Laskap met verstelbare hoofdband (geleverd zonder lasruit)
Masque de soudure, réglage simple du serre-tête (livré sans verre)

CE EN 175


code							min.	€
CFH 52532		4001845525327	90 x 110 mm	0,370 kg	-	1	1	22,90

Voorzetruit - kleurloos mineraal glas
Verre de protection frontale - verre minéral incolore

CE EN 166/169

code							min.	€
CFH 52534		4001845525341	90 x 110 mm	0,250 kg	-	1	1	4,00

prijs per 5 st • prix par 5 pcs



Lasruit - mineraal glas DIN 9
Verre soudure - verre minéral DIN 9

CE EN 166/169

code							min.	€
CFH 52536		4001845525365	90 x 110 mm	0,178 kg	-	1	1	6,35

prijs per 2 st • prix par 2 pcs

Lashelm volautomatisch
Casque de soudage automatique

CE EN 175/379

code							min.	€
CFH 52841		4001845528410	90 x 110 mm	0,898 kg	-	1	1	137,00

Beschermingsniveau / Degré de protection	DIN 4 / DIN 9-13
Gezichtsveld / Champ de vision	97 x 47 mm
Tijd van licht naar donker / Transition clair/foncé	0,08 ms
Tijd van donker naar licht / Temp de retour au clair	0,1 - 0,9 s instelbaar/réglable
Energievoorziening / Alimentation	solar energie / cellules solaires



Gelaatsscherm met voorhoofdbescherming
Ecran facial avec protection du front intégrée

CE EN 166

code				Size				min.	€
SX 325150	vrac	5420000064140		52 - 63 cm	0,400 kg	-	10	1	19,79











SX 510111



SX 510112

Veiligheidshelm met slide-lock sluiting
Casque de sécurité avec serrage slide-lock
 EN 397


code				Size				min.	€
SX 510111	vrac	5420000063679		52 - 64 cm	0,418 kg	100	25	1	8,80
SX 510112	vrac	5420000063686		52 - 64 cm	0,418 kg	100	25	1	8,80
Zweetbandje voor veiligheidshelm • Bande anti-transpiration pour casque de sécurité									
SX 515999	vrac	5420000046122	-	-	0,005 kg	-	10	1	3,92
Kinriem voor veiligheidshelm • Mentonnière pour casque de sécurité									
SX 515000	vrac	5420000049307	-	-	0,030 kg	-	50	1	4,53













SX 515010


SX 515020

SX 515030

SX 515040

Veiligheidshelm met turn-lock draaisluiting
Casque de sécurité avec serrage crémaillère ajustable turn-lock
 EN 397


code				Size				min.	€
SX 515010	vrac	5420000028364		52 - 64 cm	0,418 kg	100	25	1	10,20
SX 515020	vrac	5420000028371		52 - 64 cm	0,418 kg	100	25	1	10,20
SX 515030	vrac	5420000028388		52 - 64 cm	0,418 kg	100	25	1	10,20
SX 515040	vrac	5420000028395		52 - 64 cm	0,418 kg	100	25	1	10,20
Zweetbandje voor veiligheidshelm • Bande anti-transpiration pour casque de sécurité									
SX 515999	vrac	5420000046122	-	-	0,005 kg	-	10	1	3,92
Kinriem voor veiligheidshelm • Mentonnière pour casque de sécurité									
SX 515000	vrac	5420000049307	-	-	0,030 kg	-	50	1	4,53



PT IH200100-005



Impact
B-class
120 m/s

Verstelbare 4-punts kinsluiting
Lanières réglables en 4 points de la jugulaire



Draaisluiting
Serrage crémaillère



NEW



Uitklapbaar vizier
met neusbrug
Visière rabattable
avec pont nasal




Veiligheidshelm "ATRA20" in ABS + intern vizier, met draaisluiting
Casque de sécurité "ATRA20" en ABS + visière intégrée, avec serrage crémaillère

code				Size				min.	€
PT IH200100-001	vrac	5901685781558		51 - 63 cm	0,550 kg	-	13	1	42,00
PT IH200100-005	vrac	5901685781800		51 - 63 cm	0,550 kg	-	13	1	42,00
PT IH200100-006	vrac	5901685781626		51 - 63 cm	0,550 kg	-	13	1	42,00



CE
EN 397 • EN 166B
EN 50365



Impact
A-class
190 m/s

Verstelbare 4-punts kinsluiting
Lanières réglables en 4 points de la jugulaire



Draaisluiting
Serrage crémaillère



NEW



UV bescherming
Protection UV

Veiligheidshelm "ATRA20S" in ABS + intern vizier en gelaatsscherm, met draaisluiting
Casque de sécurité "ATRA20S" en ABS + visière intégrée et écran facial, avec serrage crémaillère

code				Size				min.	€
PT IH200200-002	vrac	5901685781640		51 - 63 cm	0,740 kg	-	9	1	57,50




CE
EN 397 • EN 166B
EN 50365
GS-ET-29: 2019-06

BUMPCAP "classic" - stootpet, katoen weefsel, wasbaar
BUMPCAP "classic" - casquette anti-choc, tissu en coton, lavable

code				Size				min.	€
SX 520515	vrac	5420000063648		54 - 59 cm	0,200 kg	-	50	1	9,76
Met reflectische band • Avec bande réfléchissante									
SX 520530	vrac	5420000063655		54 - 59 cm	0,200 kg	-	50	1	12,21

CE EN 812



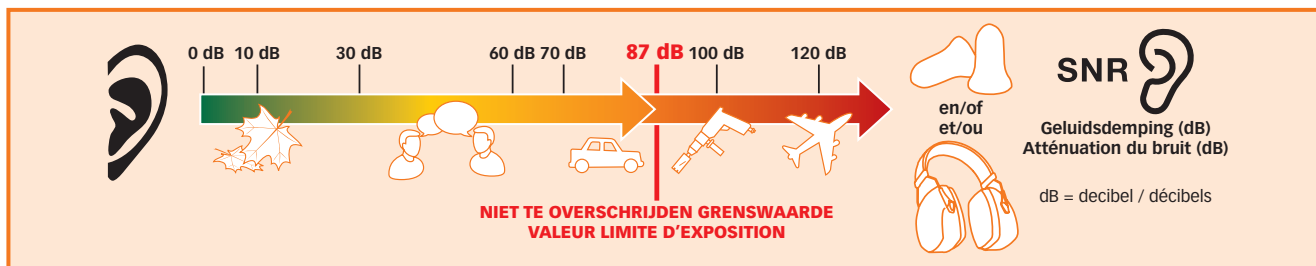

Modeleerbare oordopjes voor éénmalig gebruik (langzaam expanderende schuimstof)

Bouchons d'oreille à usage unique modelable
(mousse à expansion lente)

CE EN 352-2

code			SNR				min.	€
SX 437000		5420000039360	34 dB	0,042 kg	-	180	1	3,08
Display : 100 paar • 100 paires								
SX 438000	display	5420000039353	34 dB	0,265 kg	-	20	1	21,34

prijs per 10 paar • prix par 10 paires
prijs per 100 paar • prix par 100 paires

Vouwbare gehoorbeugel met conische foam-oordoppen Bouchons d'oreille conique en mousse, reliés par un arceau pliable

CE EN 352-2



code			SNR				min.	€
SX 436000		5420000039384	24 dB	0,026 kg	200	20	1	3,83



Herbruikbare voorgevormde lamellenoordopjes met koordje Bouchons d'oreille préformé réutilisable avec cordelette

CE EN 352-2

code			SNR				min.	€
SX 439000		5420000039377	29 dB	0,056 kg	-	200	1	11,51

prijs per 5 paar • prix par 5 paires



Gehoorkap
Casque anti-bruit

PASSIEVE GEHOORKAPPEN CASQUES ANTI-BRUIT PASSIFS

STANDARD

CE EN 352-1

code			SNR					min.	€
SX 400015		5420000065390	31 dB		0,248 kg	-	30	1	8,40

PASSIEVE GEHOORKAPPEN CASQUES ANTI-BRUIT PASSIFS



Gehoorkap
Casque anti-bruit **COMPACT HV**

CE EN 352-1

code			SNR					min.	€
SX 401080		5420000062641	29,8 dB			-	36	1	14,35



Gehoorkap
Casque anti-bruit **SX1EM**

CE EN 352-1

code			SNR					min.	€
SX 401285		5420000063617	30 dB			-	20	1	15,24



Gehoorkap
Casque anti-bruit **SX3EM**

CE EN 352-1

code			SNR					min.	€
SX 401300		5420000063624	32 dB			-	20	1	16,62

SX3HM

Oorschelpen voor helmontage - universele aansluiting
Coquilles anti-bruit avec attaches casque -
connexion universelle

CE EN 352-3

code			SNR					min.	€
SX 400140		5420000063631	30 dB			-	25	1	12,96

helm niet inbegrepen • casque non inclus



NORMERING / NORMES

EN 388:2016

Handschoen tegen mechanische gevaren
Gant contre les risques mécaniques
ABCDE

Weerstand (niveau) / Résistance (niveau)	0	1	2	3	4	5
A - Slijtvastheid / Abrasion cycli / cycles	< 100	100	500	2000	8000	-
B - Snijvastheid / Coupure index / index	< 1,2	1,2	2,5	5	10	20
C - Scheursterkte / Déchirure newton / newton	< 10	10	25	50	75	-
D - Prikweerstand / Perforation newton / newton	< 20	20	60	100	150	-
Weerstand (niveau) / Résistance (niveau)	A	B	C	D	E	F
E - EN ISO 13997 weerstand tegen snijden newton <i>EN ISO 13997 résistance à la coupe</i> newton	2	5	10	15	22	30

EN 407:2004

Handschoen tegen thermische gevaren, bescherming tegen hitte en/of vuur
Gant contre les risques thermiques, protection contre la chaleur et/ou le feu
ABCDEF

- A - Brandgedrag / Comportement au feu (1 - 4)**
1 ≤ 20 s. - 2 ≤ 10 s. - 3 ≤ 3 s. - 4 ≤ 2 s.
- B - Contacthitte / Chaleur de contact (1 - 4)**
1 ≥ 100°C 15 s. - 2 ≥ 250°C 15 s. - 3 ≥ 350°C 15 s. - 4 ≥ 500°C 15 s.
- C - Convectieve hitte / Chaleur convective (1 - 4)**
1 ≥ 4 s. - 2 ≥ 7 s. - 3 ≥ 10 s. - 4 ≥ 18 s.
- D - Stralingshitte / Chaleur de rayonnement (1 - 4)**
1 ≥ 7 s. - 2 ≥ 20 s. - 3 ≥ 50 s. - 4 ≥ 95 s.
- E - Kleine spatten gesmolten metaal / Petites projections de métal fondu (1 - 4)**
1 ≥ 5 - 2 ≥ 15 - 3 ≥ 25 - 4 ≥ 35
- F - Grote hoeveelheden gesmolten metaal / Grandes quantités de métal fondu (1 - 4)**
1 30 g. - 2 60 g. - 3 120 g. - 4 200 g.

EN 388:2016 **EN 12477:2007**

Lashandschoenen
Gants de protection pour soudeurs
ABCDE Type A of/ou Type B

- Type A** - voor zware laswerkzaamheden met geringe vingergevoeligheid /
pour travaux de soudure lourds avec une faible sensibilité au niveau des doigts
- Type B** - voor lichte laswerkzaamheden met grote vingergevoeligheid /
pour travaux de soudure légers avec une grande sensibilité au niveau des doigts

Permeatiebestendige chemicaliën handschoenen
Gant résistant à la perméabilité de produits chimiques

EN ISO 374-1:2016 Type A **EN ISO 374-1:2016 Type B** **EN ISO 374-1:2016 Type C**

ABCDEF ABC

- Type A** - doorlooptijd ≥ 30 min tenminste voor 6 producten /
temps de passage ≥ 30 min au moins pour 6 produits
- Type B** - doorlooptijd ≥ 30 min tenminste voor 3 producten /
temps de passage ≥ 30 min au moins pour 3 produits
- Type C** - doorlooptijd ≥ 10 min tenminste voor 1 product /
temps de passage ≥ 10 min au moins pour 1 produit

Getest niveau (0 tot 6) volgens de tijd die verschillende chemicaliën nodig hadden om door de handschoen te dringen (doordringing) / Niveau testé (0 à 6) de temps de passage (perméabilité) de différents produits chimiques à travers le gant.

Doordringingsindex / Indice de performance à la perméabilité	1	2	3	4	5	6
Gemeten doorbraaktijd (minuten) / Temps de passage mesuré (minutes)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

De handschoen heeft een prestatie-index van minstens 2 bereikt voor drie van de onderstaande chemicaliën / Le gant a obtenu un indice de performance au moins égal à 2 pour trois produits chimiques parmi la liste suivante:

A Methanol / Méthanol	L Zwavelzuur 96% / Acide sulfurique 96%
B Aceton / Acétone	M Salpeterzuur 65% / Acide nitrique 65%
C Acetonitril / Acétonitrile	N Azijnzuur 99% / Acide acétique 99%
D Didoromethaan / Didorométhane	O Ammoniumhydroxide 25% / Hydroxyde d'ammonium 25%
E Koolstofdioxide / Bisulfure de carbone	P Waterstofperoxide 30% / Peroxyde d'hydrogène 30%
F Toluene / Toluène	S Hydrofluorzuur 40% / Acide hydrofluoré 40%
G Diethylamine / Diéthylamine	T Formaldehyde 37% / Formaldéhyde 37%
H Tetrahydrofuraan / Tétrahydrofurane	
I Ethylacetaat / Acétate d'éthyle	
J n-Heptaan / Heptane n	
K Natriumhydroxide 40% / Hydroxyde de sodium 40%	

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

Wanneer de handschoen de beschreven test voor bescherming tegen een virus doorstaat, verschijnt het woord "virus" onder het pictogram. Als er niets verschijnt, wordt alleen bescherming geboden tegen bacteriën.
Quand le gant réussira le test décrit pour la protection contre un virus, le mot "virus" apparaîtra écrit sous le pictogramme. Si rien n'apparaissait, la protection serait uniquement assurée contre les bactéries.

EN 511:2005

Beschermende handschoenen tegen koude
Gants de protection contre le froid
ABC

- A - Weerstand geleidingskoude / Résistance au froid convectif (1 - 4)**
- B - Weerstand contactkoude / Résistance au froid de contact (1 - 4)**
- C - Waterdoorlaatbaarheid / Perméabilité à l'eau (1 of 0 / 1 ou 0)**

Icoon / Icône	Type leder / Type de cuir	Kwaliteit / Qualité	Verklaring / Explication
	Runds / Bovin Varken / Porc Geit / Chèvre Schaap / Mouton	vollerder cuir pleine fleur	Duurzaam en comfortabel. Zekere mate van olie- en waterafstotendheid <i>Durable et confortable</i> Résistance limitée à l'huile et à l'eau
	Runds / Bovin Varken / Porc Geit / Chèvre Schaap / Mouton	splitleder cuir croûte	Minder duurzaam. Neemt makkelijk vocht en transpiratie op. In zekere mate ademend. <i>Résistance à l'abrasion limitée. Absorbe facilement l'humidité et la transpiration. Matériau plus respirant.</i>



INTERFACE NITRILE PLUS



code								min.	€
			cm	maat / taille					
JU 821	polybag	8423752118434	33	9	0,070 kg	144	12	12	4,29



NEOPRENE



code								min.	€
			cm	maat / taille					
JU 921	polybag	8423752118526	30	10-10,5	0,130 kg	72	12	12	5,05



PVC




code								min.	€
			cm	maat / taille					
JU 240RI10	vrac	8423752194711	40	10	0,250 kg	72	12	12	6,40





CLEAR VINYL

code								min.	€
JU 550-9L		8423752126637	24 cm	maat / taille 9/L	0,660 kg	400	10	1	14,95

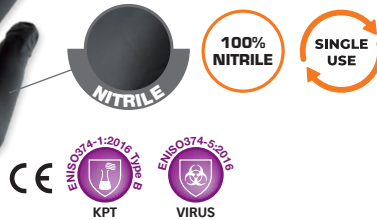

MODEL 4.5G

code							min.	€
SX 7850N09		5420000066533	maat / taille 9/L	0,490 kg	720	10	1	13,30
SX 7850N10		5420000066540	10/XL	0,490 kg	720	10	1	13,30



GRIPPAZ 308 LONG



code							min.	€
SX 7808N09		5420000066465	maat / taille 9/L	0,745 kg	400	10	1	20,30
SX 7808N10		5420000066472	10/XL	0,790 kg	400	10	1	20,30





Display van 10 dozen met 50 handschoenen
Display de 10 cartons de 50 gants



100%
NITRILE

0,15
mm



GRIPPAZ 246



code							min.	€
			maat / taille	prijs per 50 st • prix par 50 pcs				
SX 7846N09		5420000066502	9/L	0,410 kg	720	10	1	12,20
SX 7846N10		5420000066519	10/XL	0,435 kg	720	10	1	12,20
SX 7846N11		5420000066526	11/XXL	0,455 kg	720	10	1	12,20



100%
NITRILE

0,11
mm

GRIPPAZ 245



code							min.	€
			maat / taille	prijs per 50 st • prix par 50 pcs				
SX 7845N09		5420000066489	9/L	0,410 kg	720	10	1	8,60
SX 7845N10		5420000066496	10/XL	0,435 kg	720	10	1	8,60





SPECIAL TOUCH SCREEN

SUPERFLEX FOAM TOUCH



code							min.	€
maat / taille								
SX 7007NT09		5420000064713	9	0,042 kg	144	12	12	3,72
SX 7007NT10		5420000064720	10	0,048 kg	144	12	12	3,72

TOP!



SUPERFLEX FOAM



code							min.	€
maat / taille								
SX 7011N08		5420000044616	8	0,040 kg	144	12	12	3,15
SX 7011N09		5420000031906	9	0,045 kg	144	12	12	3,15
SX 7011N10		5420000031913	10	0,049 kg	144	12	12	3,15
SX 7011N11		5420000044609	11	0,051 kg	144	12	12	3,15



SUPER FOAM



code							min.	€
maat / taille								
SX 7005N09		5420000044906	9	0,052 kg	144	12	12	2,33
SX 7005N10		5420000044913	10	0,054 kg	144	12	12	2,33



ANTI-CUT GRIP



code							min.	€
maat / taille								
SX 7325T09		5420000062597	9	0,078 kg	144	12	12	9,27
SX 7325T10		5420000062603	10	0,088 kg	144	12	12	9,27



MICRO DOT FOAM



code							min.	€
maat / taille								
SX 7017N09		5420000063143	9	0,045 kg	144	12	12	3,26
SX 7017N10		5420000063150	10	0,045 kg	144	12	12	3,26



FOAM GRIP



code							min.	€
maat / taille								
SX 7000N08		5420000031876	8	0,042 kg	144	12	12	1,79
SX 7000N09		5420000031883	9	0,048 kg	144	12	12	1,79
SX 7000N10		5420000031890	10	0,053 kg	144	12	12	1,79



LIGHT GRIP



code							min.	€
maat / taille								
SX 7077P09		5420000032002	9	0,031 kg	144	12	12	1,44
SX 7077P10		5420000032019	10	0,034 kg	144	12	12	1,44



NITRI GRIP



code							min.	€
maat / taille								
SX 7022N09		5420000031920	9	0,043 kg	144	12	12	2,22
SX 7022N10		5420000031937	10	0,051 kg	144	12	12	2,22



SL GRIP



code							min.	€
maat / taille								
SX 7055L09		5420000035133	9	0,106 kg	144	12	12	2,60
SX 7055L10		5420000035140	10	0,110 kg	144	12	12	2,60



MULTI GRIP




code							min.	€
maat / taille								
SX 7034L09		5420000062429	9	0,094 kg	144	12	12	2,42
SX 7034L10		5420000062436	10	0,104 kg	144	12	12	2,42



HI-VIZ THERM




code							min.	€
maat / taille								
SX 7068L09		5420000062573	9	0,115 kg	144	12	12	3,62
SX 7068L10		5420000062580	10	0,125 kg	144	12	12	3,62

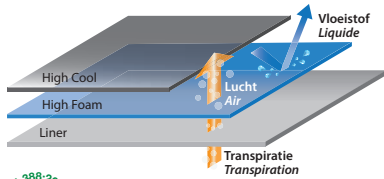

SUPER HYDRO GRIP

code							min.	€
maat / taille								
SX 7115L09		5420000045491	9	0,106 kg	144	12	12	4,11
SX 7115L10		5420000045507	10	0,106 kg	144	12	12	4,11



SUPER HYDRO THERM GRIP

code							min.	€
maat / taille								
SX 7160F09		5420000062559	9	0,130 kg	72	12	12	5,85
SX 7160F10		5420000062566	10	0,150 kg	72	12	12	5,85



SUPER THERM GRIP











code							min.	€
maat / taille								
SX 7048F09		5420000044944	9	0,118 kg	144	12	12	5,02
SX 7048F10		5420000044951	10	0,120 kg	144	12	12	5,02





NAPPA VELCRO











code							min.	€	
maat / taille									
KW H1M9		5420000040885		9	0,073 kg	120	10	10	5,66
KW H1M10		5420000040878		10	0,078 kg	120	10	10	5,66




TROPIC NAPPA



code							min.	€
maat / taille								
KW HWGBF9		5420000040984	9	0,052 kg	120	10	10	5,51
KW HWGBF10		5420000040977	10	0,056 kg	120	10	10	5,51



INTERLOCK H250L

code							min.	€
maat / taille								
KW H250L	vrac	5420000040892	10	0,014 kg	600	12	12	0,75



WORKER



code							min.	€
KW HYLGCH		5420000040991	10	0,217 kg	-	120	10	5,24



EXCELLENT



code							min.	€
KW HTMK10		5420000040960	10	0,188 kg	-	120	10	11,23





DRIVER



code							min.	€
							maat / taille	
KW HDN9		5420000040939	9	0,092 kg	120	10	10	9,07
KW HDN10		5420000040922	10	0,110 kg	120	10	10	9,07



DRIVER WINTER



code							min.	€
							maat / taille	
KW HDNW10		5420000040946	10	0,148 kg	-	120	10	12,68



WELDMASTER



code								min.	€
							maat / taille		
KW H580		5420000040908	35	10	0,336 kg	-	60	10	11,15












NEVADA Low

S3


CE EN ISO 20345:2004 A1:2007

code							min.	€
------	---	---	---	---	---	---	------	---



		maat / taille						
SX 840040		5420000037397	40	1,638 kg	-	10	1	39,20
SX 840041		5420000037403	41	1,712 kg	-	10	1	39,20
SX 840042		5420000037410	42	1,795 kg	-	10	1	39,20
SX 840043		5420000037427	43	1,879 kg	-	10	1	39,20
SX 840044		5420000037434	44	1,890 kg	-	10	1	39,20
SX 840045		5420000037441	45	2,051 kg	-	10	1	39,20
SX 840046		5420000037458	46	2,070 kg	-	10	1	39,20











NEVADA High

S3


CE EN ISO 20345:2004 A1:2007

code							min.	€
------	---	---	---	---	---	---	------	---



		maat / taille						
SX 841020		5420000037465	40	1,638 kg	-	10	1	49,00
SX 841021		5420000037472	41	1,712 kg	-	10	1	49,00
SX 841022		5420000037489	42	1,795 kg	-	10	1	49,00
SX 841023		5420000037496	43	1,879 kg	-	10	1	49,00
SX 841024		5420000037502	44	1,890 kg	-	10	1	49,00
SX 841025		5420000037519	45	2,051 kg	-	10	1	49,00
SX 841026		5420000037526	46	2,070 kg	-	10	1	49,00
SX 841027		5420000037533	47	2,166 kg	-	10	1	49,00

Veters NEVADA • Lacets NEVADA

code								min.	€
SX 849990	vrac	5420000037922	110 cm	paar / paire	0,010 kg	-	50	1	1,50









TOUNDRA Low

S3


CE EN ISO 20345:2011

code							min.	€
------	---	---	---	---	---	---	------	---



		maat / taille						
SX 832241		5420000060739	41	1,712 kg	-	10	1	59,00
SX 832242		5420000060746	42	1,795 kg	-	10	1	59,00
SX 832243		5420000060753	43	1,879 kg	-	10	1	59,00
SX 832244		5420000060760	44	1,890 kg	-	10	1	59,00
SX 832245		5420000060777	45	2,051 kg	-	10	1	59,00
SX 832246		5420000060784	46	2,070 kg	-	10	1	59,00



ZION HIGH

CE EN ISO 20345:2011



code							min.	€	
			maat / taille						
SX 816440		5420000044760		40	1,536 kg	-	10	1	82,00
SX 816441		5420000044777		41	1,577 kg	-	10	1	82,00
SX 816442		5420000044784		42	1,642 kg	-	10	1	82,00
SX 816443		5420000044791		43	1,668 kg	-	10	1	82,00
SX 816444		5420000044807		44	1,726 kg	-	10	1	82,00
SX 816445		5420000044814		45	1,746 kg	-	10	1	82,00



PVC-NITRILE



CE EN ISO 20345 SAFETY BOOT

code							min.	€	
			maat / taille						
SX 880040	polybag	5420000034549		40	2,450 kg	-	6	1	27,20
SX 880041	polybag	5420000034556		41	2,491 kg	-	6	1	27,20
SX 880042	polybag	5420000034563		42	2,580 kg	-	6	1	27,20
SX 880043	polybag	5420000034570		43	2,675 kg	-	6	1	27,20
SX 880044	polybag	5420000034587		44	2,735 kg	-	6	1	27,20
SX 880045	polybag	5420000034594		45	2,780 kg	-	6	1	27,20
SX 880046	polybag	5420000034600		46	2,956 kg	-	6	1	27,20
SX 880047	polybag	5420000046139		47	3,000 kg	-	6	1	27,20



CATEGORIEËN / CATÉGORIES

	EN ISO 20345:2011		EN ISO 20345:2022	
	S1P	S3	S1PS*	S3S*
Stalen neus Coquille en acier 200 J				
Weerstand tegen oliën en koolwaterstoffen Résistance aux huiles et hydrocarbures				
Energieabsorberende hiel Talon absorbeur d'énergie				
antistatisch antistatiques				
Antiperforatie tussenzool Semelle intermédiaire antiperforation				
Waterbestendig bovendeel Tige résistante à l'eau				
Slipweerstand Résistance au glissement				

* PERFORATIEWEERSTAND / RÉSISTANCE À LA PERFORATION

L (min. 1100 N) niet-metalen inzetstuk : d = 4,5 mm conische nagel
(min. 1100 N) insert non métallique : d = 4,5 mm clou conique

S (min. 1100 N & elke afzonderlijke waarde ≥950 N) niet-metalen inzetstuk : d = 3,0 mm conische nagel
(min. 1100 N & chaque valeur individuelle ≥950 N) insert non métallique : d=3.0mm Clou conique



ESD (ElectroStaticDischarge)

duidt op een ontlading van statische energie die van het ene lichaam op het andere overgaat. Op gevaarlijke werkplekken kunnen ESD-ontladingen de oorzaak zijn van zelfs ernstige ongevallen (het ontstaan van brand), en machines en hun gevoelige onderdelen beschadigen.

L'abréviation ESD (ElectroStaticDischarge)

indique une décharge d'énergie statique qui passe d'un corps à un autre. Dans les lieux de travail dangereux, les décharges ESD peuvent être à l'origine d'accidents graves (déclenchement d'un incendie) et peuvent endommager les machines et leurs composants sensibles.

LG

BUITENZOOI : grip op ladders
SEMELLE EXTÉRIEURE : adhérence sur les échelles

HRO

BUITENZOOI : weerstand tegen heet contact
SEMELLE EXTÉRIEURE : résistance sur surface chaude

WR

Waterbestendigheid
Résistance à l'eau

SR

Slipweerstand - op keramische tegelvloer met glycerine
Résistance au glissement - sur un sol en carreaux de céramique avec de la glycérine

SRC

Slipweerstand - op keramiek met water en reinigingsmiddel en op staal en glycerine.
Résistance au glissement - sur la céramique avec de l'eau et du détergent et sur l'acier et la glycérine.



De aandacht voor details, de zorg die wordt besteed aan de keuze van duurzame materialen en de constructie van modellen die volledig in Italië zijn ontworpen en goedgekeurd. L'attention portée aux détails, le soin apporté au choix des matériaux durables et la construction de modèles conçus et approuvés entièrement en Italie.

MULTIGRIP

Ultralichte zool met schokdempend effect door een dikke ultralichte EVA-middenzool en MULTIGRIP rubber loopvlak.

Semelle ultralégère avec effet d'absorption des chocs grâce à l'épaisse semelle intermédiaire en EVA ultralégère et à la bande en caoutchouc MULTIGRIP.



Zelfreinigende profielen voor de afvoer van vloeistoffen.
Profilis autonettoyants pour l'évacuation des liquides.

Gevormde nokken voor een betere slipweerstand.
Crampons sculptés pour une meilleure résistance au glissement.

Zelfreinigende profielen voor de uitstroom van vloeistoffen.
Profilis autonettoyants pour l'écoulement des liquides, résistance au glissement.

FLEXGRIP

Superlichte zool in polyurethaan met dubbele dichtheid en speciaal ontwerp van de nokken die maximale grip garanderen in alle flexie-omstandigheden.

Semelle super légère en polyuréthane double densité avec un design des crampons spécifiques qui garantissent une adhérence maximale dans toutes les conditions de flexion.



Gelaagde profielen voor een grotere slipweerstand.
Profilis laminaires pour une meilleure résistance au glissement.

Profielen gegraveerd voor een betere grip op ladders (LG - hakhoogte ≥ 10 mm).
Profilis gravés pour une meilleure adhérence sur les échelles (LG - hauteur du talon ≥ 10 mm).

Gelaagd profiel voor meer grip bij SR-test.
Profil laminaire pour augmenter l'adhérence lors du test SR.

RUNFLEX

Ultralichte polyurethaan buitenzool met enkelvoudige dichtheid, ontworpen voor intensief gebruik waarbij de voet vaak buigt.

Semelle ultralégère en polyuréthane simple densité conçue pour un usage intensif où le pied se plie fréquemment.



Gelaagde profielen voor een grotere slipweerstand.
Profilis laminaires pour une meilleure résistance au glissement.

Profielen gegraveerd voor een betere grip op ladders.
Profilis gravés pour une meilleure adhérence sur les échelles.

Gelaagd profiel voor meer grip.
Profil laminaire pour augmenter l'adhérence.

CROSSGRIP

Ultralichte zool met PHYLON tussenzool en CROSSGRIP rubberen loopvlak met noppen die een stevige grip garanderen, zelfs op bijzonder oneffen ondergrond.

Semelle ultralégère avec semelle intermédiaire PHYLON et bande en caoutchouc CROSSGRIP avec crampons qui garantissent une forte adhérence même sur des surfaces particulièrement irrégulières.



Gelaagde gravure voor betere slipweerstand.
Gravure laminaire pour une meilleure résistance au glissement.

Grote zijafvoeren voor water, modder en puin.
Grands drains latéraux pour l'eau, la boue et les débris.

Anti-vermoeidheidsnok om de energieabsorptie te verhogen.
Crampon anti-fatigue pour augmenter l'absorption d'énergie.

DYNATECH

Lichte polyurethaanzool met dubbele dichtheid en dynamische afvoer om de afvoer van vloeistoffen te vergemakkelijken, waardoor altijd maximale grip wordt gegarandeerd.

Semelle légère en polyuréthane double densité avec un système de drainage dynamique pour faciliter l'écoulement des liquides, tout en garantissant une adhérence maximale.



Zelfreinigende nokken.
Crampons autonettoyants.

Profielen gegraveerd voor meer grip op de ladders.
Profilis gravés pour une meilleure adhérence sur les échelles.

Anti-vermoeidheidscel om de energieabsorptie te verhogen.
Cellule anti-fatigue pour augmenter l'absorption d'énergie.

FLATGRIP

Ultralichte zool in polyurethaan met dubbele dichtheid, afkomstig uit de racewereld, ergonomisch ontworpen op de voetzolen voor een uitgebreid steunvlak.

Semelle ultralégère en polyuréthane bi-densité issue du monde de la course, ergonomique sur la plante des pieds pour assurer une grande surface d'appui.



Profielen om de grip te vergroten.
Profilis pour augmenter l'adhérence.

Zelfreinigende nokken om het glijden te verbeteren.
Crampons autonettoyants pour améliorer le glissement.

Gelaagd profiel voor meer grip.
Profil laminaire pour augmenter l'adhérence.


FLEXGRIP+

INDYLINE
TEXAS
ESD SIPS SR LG
CE EN ISO 20345:2022


code							min.	€
			maat / taille					
SP 0753840GSGF		8033280501297	40	1,252 kg	-	1	1	81,00
SP 0753841GSGF		8033280501310	41	1,265 kg	-	1	1	81,00
SP 0753842GSGF		8033280501334	42	1,278 kg	-	1	1	81,00
SP 0753843GSGF		8033280501358	43	1,291 kg	-	1	1	81,00
SP 0753844GSGF		8033280501372	44	1,304 kg	-	1	1	81,00
SP 0753845GSGF		8033280501396	45	1,317 kg	-	1	1	81,00
SP 0753846GSGF		8033280501419	46	1,330 kg	-	1	1	81,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande


FLEXGRIP+

INDYLINE
DETROIT
ESD SIPS SR LG
CE EN ISO 20345:2022


code							min.	€
			maat / taille					
SP 0753835NRGS		8033280501204	35	1,187 kg	-	1	1	81,00
SP 0753836NRGS		8033280501228	36	1,200 kg	-	1	1	81,00
SP 0753837NRGS		8033280501242	37	1,213 kg	-	1	1	81,00
SP 0753838NRGS		8033280501266	38	1,226 kg	-	1	1	81,00
SP 0753839NRGS		8033280501280	39	1,239 kg	-	1	1	81,00
SP 0753840NRGS		8033280501303	40	1,252 kg	-	1	1	81,00
SP 0753841NRGS		8033280501327	41	1,265 kg	-	1	1	81,00
SP 0753842NRGS		8033280501341	42	1,278 kg	-	1	1	81,00
SP 0753843NRGS		8033280501365	43	1,291 kg	-	1	1	81,00
SP 0753844NRGS		8033280501389	44	1,304 kg	-	1	1	81,00
SP 0753845NRGS		8033280501402	45	1,317 kg	-	1	1	81,00
SP 0753846NRGS		8033280501426	46	1,330 kg	-	1	1	81,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande
















FLEXGRIP+



INDYLINE
SONOMA
ESD SIPS SR LG

CE EN ISO 20345:2022



code							min.	€
			maat / taille					
SP 0753940GSVF		8033280501570		40	1,230 kg	-	1 1	81,00
SP 0753941GSVF		8033280501594		41	1,243 kg	-	1 1	81,00
SP 0753942GSVF		8033280501617		42	1,256 kg	-	1 1	81,00
SP 0753943GSVF		8033280501631		43	1,269 kg	-	1 1	81,00
SP 0753944GSVF		8033280501655		44	1,282 kg	-	1 1	81,00
SP 0753945GSVF		8033280501679		45	1,295 kg	-	1 1	81,00
SP 0753946GSVF		8033280501693		46	1,308 kg	-	1 1	81,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande
















FLEXGRIP+



INDYLINE
EDMONTON
ESD SIPS SR LG

CE EN ISO 20345:2022
















code							min.	€
			maat / taille					
SP 0753940TAGI		8033280501587		40	1,230 kg	-	1 1	81,00
SP 0753941TAGI		8033280501600		41	1,243 kg	-	1 1	81,00
SP 0753942TAGI		8033280501624		42	1,256 kg	-	1 1	81,00
SP 0753943TAGI		8033280501648		43	1,269 kg	-	1 1	81,00
SP 0753944TAGI		8033280501662		44	1,282 kg	-	1 1	81,00
SP 0753945TAGI		8033280501686		45	1,295 kg	-	1 1	81,00
SP 0753946TAGI		8033280501709		46	1,308 kg	-	1 1	81,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



CE EN ISO 20345:2011
















code							min.	€
			maat / taille					
SP 0752240NRGR		8033280277116	40	1,060 kg	-	1	1	98,00
SP 0752241NRGR		8033280277130	41	1,110 kg	-	1	1	98,00
SP 0752242NRGR		8033280277154	42	1,160 kg	-	1	1	98,00
SP 0752243NRGR		8033280277178	43	1,220 kg	-	1	1	98,00
SP 0752244NRGR		8033280277192	44	1,250 kg	-	1	1	98,00
SP 0752245NRGR		8033280277215	45	1,280 kg	-	1	1	98,00
SP 0752246NRGR		8033280277239	46	1,300 kg	-	1	1	98,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



CE EN ISO 20345:2011



code							min.	€
			maat / taille					
SP 0752240BIBI		8033280330224	40	1,060 kg	-	1	1	98,00
SP 0752241BIBI		8033280330248	41	1,110 kg	-	1	1	98,00
SP 0752242BIBI		8033280330262	42	1,160 kg	-	1	1	98,00
SP 0752243BIBI		8033280330286	43	1,220 kg	-	1	1	98,00
SP 0752244BIBI		8033280330309	44	1,250 kg	-	1	1	98,00
SP 0752245BIBI		8033280330323	45	1,280 kg	-	1	1	98,00
SP 0752246BIBI		8033280330347	46	1,300 kg	-	1	1	98,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande


CROSSGRIP

ALLROADLINE
ROC LOW
ESD S3 SRC HRO
CE EN ISO 20345:2011


code							min.	€
			maat / taille					
SP 0752840TAGI		8033280495299	40	1,506 kg	-	1	1	107,00
SP 0752841TAGI		8033280495305	41	1,519 kg	-	1	1	107,00
SP 0752842TAGI		8033280495312	42	1,532 kg	-	1	1	107,00
SP 0752843TAGI		8033280495329	43	1,545 kg	-	1	1	107,00
SP 0752844TAGI		8033280495336	44	1,558 kg	-	1	1	107,00
SP 0752845TAGI		8033280495343	45	1,571 kg	-	1	1	107,00
SP 0752846TAGI		8033280495350	46	1,584 kg	-	1	1	107,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande


CROSSGRIP

ALLROADLINE
STONE HIGH
ESD S3 SRC HRO
CE EN ISO 20345:2011


code							min.	€
			maat / taille					
SP 0752939TAGI		8033280495411	39	1,623 kg	-	1	1	113,00
SP 0752940TAGI		8033280495435	40	1,636 kg	-	1	1	113,00
SP 0752941TAGI		8033280495459	41	1,649 kg	-	1	1	113,00
SP 0752942TAGI		8033280495473	42	1,662 kg	-	1	1	113,00
SP 0752943TAGI		8033280495497	43	1,675 kg	-	1	1	113,00
SP 0752944TAGI		8033280496388	44	1,688 kg	-	1	1	113,00
SP 0752945TAGI		8033280495510	45	1,701 kg	-	1	1	113,00
SP 0752946TAGI		8033280495534	46	1,714 kg	-	1	1	113,00
SP 0752947TAGI		8033280495558	47	1,727 kg	-	1	1	113,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



SRC

CROSS GRIP



ALLROADLINE
SOCHI LOW
S3 SRC

CE EN ISO 20345:2011



code							min.	€
			maat / taille					
SP 0752840BMGF		8033280420925		40	1,506 kg	-	1 1	103,00
SP 0752841BMGF		8033280420949		41	1,519 kg	-	1 1	103,00
SP 0752842BMGF		8033280420963		42	1,532 kg	-	1 1	103,00
SP 0752843BMGF		8033280420987		43	1,545 kg	-	1 1	103,00
SP 0752844BMGF		8033280421007		44	1,558 kg	-	1 1	103,00
SP 0752845BMGF		8033280421021		45	1,571 kg	-	1 1	103,00
SP 0752846BMGF		8033280421045		46	1,584 kg	-	1 1	103,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



SRC

CROSS GRIP



ALLROADLINE
MOTEGI HIGH
ESD S3 SRC HRO

CE EN ISO 20345:2011



code							min.	€
			maat / taille					
SP 0752940NRGF		8033280413057		40	1,636 kg	-	1 1	111,00
SP 0752941NRGF		8033280413071		41	1,649 kg	-	1 1	111,00
SP 0752942NRGF		8033280413095		42	1,662 kg	-	1 1	111,00
SP 0752943NRGF		8033280413118		43	1,675 kg	-	1 1	111,00
SP 0752944NRGF		8033280413132		44	1,688 kg	-	1 1	111,00
SP 0752945NRGF		8033280413156		45	1,701 kg	-	1 1	111,00
SP 0752946NRGF		8033280413170		46	1,714 kg	-	1 1	111,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande

















BUREAUSTOEL

CHAISE DE BUREAU

ICON

OP BESTELLING
SUR COMMANDE

code							min.	€
SP 00998NRAZ		8033280303648		20,000 kg	-	1	1	395,00
SP 00998NRNR		8033280276874		20,000 kg	-	1	1	395,00
SP 00998NRRS		8033280276898		20,000 kg	-	1	1	395,00
SP 00998NRVD		8033280276911		20,000 kg	-	1	1	395,00



PADDOCK STOEL

CHAISE PADDOCK

code						min.	€
SP 0990058		8033280208554	7,400 kg	-	1	1	79,00




POEF / POUF

code							min.	€
SP 0750006B		8033280250515	40 x 40 cm	1,000 kg	-	1	1	81,00



NEW

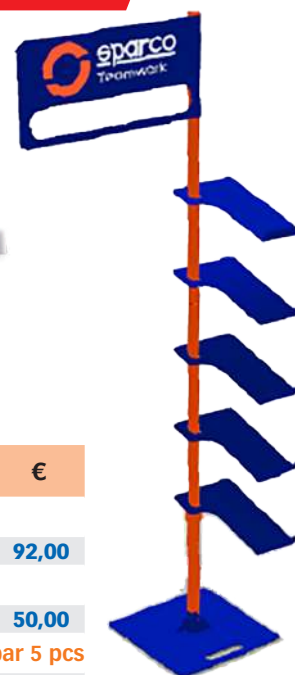

DISPLAYS

code							min.	€
TOTEM - 5 schoenen/chaussures								
● SP SM000213		8033280523534		210 x 86 cm	15,000 kg	-	1 1	92,00
TOONBANK/COMPTEUR - 2 schoenen/chaussures								
SP 0750010		8033280303969		31 x 38 x 28 cm	3,000 kg	-	1 1	50,00
SCHAP/ÉTAGÈRE - 1 schoen/chaussure								
SP 0750011	zakje/sachet	8033280303983		17 x 30 x 17,5 cm	5,000 kg	-	1 1	10,00














per 5 stuks / par 5 pcs

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES















Met echt mos
Mousse des forêts véritable

Steungevende latexlaag
Couche en latex amortissante


Inlegzool met natuurlijk mos
Semelle en mousse des forêts
Famoos

code							min.	€
maat / taille								
SX 846140		4008402350415	40	0,050 kg	-	1	1	8,62
SX 846141		4008402350422	41	0,050 kg	-	1	1	8,62
SX 846142		4008402350439	42	0,050 kg	-	1	1	8,62
SX 846143		4008402350446	43	0,050 kg	-	1	1	8,62
SX 846144		4008402350453	44	0,050 kg	-	1	1	8,62
SX 846145		4008402350460	45	0,050 kg	-	1	1	8,62
SX 846146		4008402350477	46	0,050 kg	-	1	1	8,62

Inlegzool
Semelle
Deo Active Extra

code							min.	€
maat / taille								
SX 848240		4008402364122	40	0,110 kg	-	1	1	15,64
SX 848241		4008402364139	41	0,110 kg	-	1	1	15,64
SX 848242		4008402364146	42	0,110 kg	-	1	1	15,64
SX 848243		4008402364153	43	0,110 kg	-	1	1	15,64
SX 848244		4008402364160	44	0,110 kg	-	1	1	15,64
SX 848245		4008402364177	45	0,110 kg	-	1	1	15,64
SX 848246		4008402364184	46	0,110 kg	-	1	1	15,64

Ademende bovenlaag
Couche supérieure respirante


Voetboog
Voûte plantaire

Middenvoet-
vulling
Rembourrage
au milieu

Voetbed
Renfort

Koolstoflaag
Couche de charbon



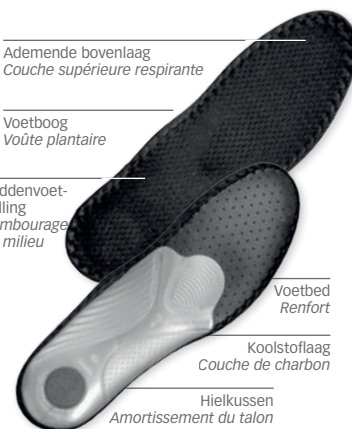







Hielkussen
Amortissement du talon



Buitenkant: 100% katoen
Binnenkant: 100% polyacryl




Extérieur: 100% coton
Intérieur: 100% acrylique


Laarssocken
Chaussons pour bottes
Sokkets Extra

code							min.	€
maat / taille								
SX 847040		4008402356011	40/41	0,114 kg	-	1	1	14,33
SX 847042		4008402356028	42/43	0,114 kg	-	1	1	14,33
SX 847044		4008402356035	44/45	0,114 kg	-	1	1	14,33
SX 847046		4008402356042	46/47	0,114 kg	-	1	1	14,33

De perfecte bescherming bij wind en weer voor uw schoenen.
La protection parfaite contre les intempéries pour vos chaussures.







Power Protection

code							min.	€
SX 845025	vrac	5000204834055	300 ml	0,285 kg	-	12	1	12,02




Voor hygiënisch frisse schoenen. Neutraliseert onaangename geurtjes.
Fraîcheur et hygiène pour vos chaussures. Neutralise les mauvaises odeurs.


Shoe Fresh

code							min.	€
SX 845038	vrac	4053201058680	100 ml	0,106 kg	-	6	1	8,31






PVC-POLYESTER			
	XL	XXL	
a	112 → 116 cm	120 → 124 cm	
b	176 → 188 cm	188 → 200 cm	



Rainwear set - geel • Ensemble de pluie - jaune

code							min.	€
maat / taille								
SX 600010		5420000037298	XL	0,925 kg	-	20	1	22,50
SX 600015		5420000037304	XXL	0,925 kg	-	20	1	22,50



POLYPROPYLENE			
	XL		
a	128 → 132 cm		
b	182 → 188 cm		

Overall ONE WAY • Combinaison ONE WAY

code							min.	€
maat / taille								
SX 600050		5420000037311	XL	0,132 kg	-	50	1	5,95

**Elastische spiersteun, buik/rug - TURBO BASIC
Soutien musculaire élastique, abdominal/dorsal - TURBO BASIC**



code								min.	€	
hoogte / hauteur										
TU 842		8427306719481	22 cm	taille unique	0,397 kg	-	1	1	34,01	

**Elastische steunriem, warmte-therapeutisch - TURBO PLUS
Ceinture élastique thermothérapeutique - TURBO PLUS**










code								min.	€	
hoogte / hauteur										
TU 825-S		8427306719207	25 cm	S	0,384 kg	-	1	1	61,81	
TU 825-M		8427306719214	25 cm	M	0,398 kg	-	1	1	61,81	
TU 825-L		8427306719221	25 cm	L	0,404 kg	-	1	1	61,81	
TU 825-XL		8427306719184	25 cm	XL	0,470 kg	-	1	1	61,81	


VAL STOP
ANTI CHUTE

WERKPOSITIONERING
POSITIONNEMENT
DE TRAVAIL



AFDALINGSMATERIAAL
MATÉRIEL
D'ASCENSION

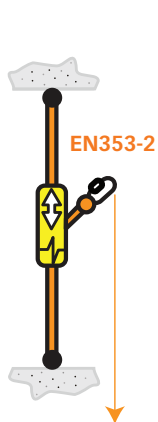RESCUE
HARNAS
HARNAIS

EN361

EN361

EN361 EN358

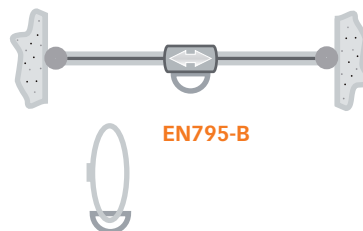EN361 EN358 EN813
VANGLIJNEN
LONGES

EN353-2

EN354

EN355

EN360

EN358

EN341
ANKER
ANCRAGE
EN795-A


EN795-B

EN795-B
EN795-D

EN-NORMEN
NORMES
PBM Valbeveiliging

- EN341** Afdalingsmateriaal
- EN353-1** Meelopende valbeschermers met een starre ankerlijn
- EN353-2** Meelopende valbeschermers met een flexibele ankerlijn
- EN354** Veiligheidslijnen
- EN355** Schokdempers
- EN358** Systemen voor werkplekpositionering
- EN360** Valbeveiligers met automatische lijnspanners
- EN361** Harnasgordels
- EN362** Koppelingen
- EN363** Valbeveiligingssytemen
- EN364** Beproevingmethoden
- EN365** Algemene eisen voor de gebruiksaanwijzing, onderhoud, markering en verpakking
- EN813** Zitharnassen en toebehoren
- EN1497** Reddingsgordels
- EN1498** Reddingslussen
- EN1496** Hijsmiddelen voor reddingsdoelinden
- EN795-A** Vaste verankering
- EN795-B** Bewegbare verankering
- EN795-C** Horizontale ankerlijn op kabel
- EN795-D** Horizontale ankerlijn op rail

EPI contre les chutes



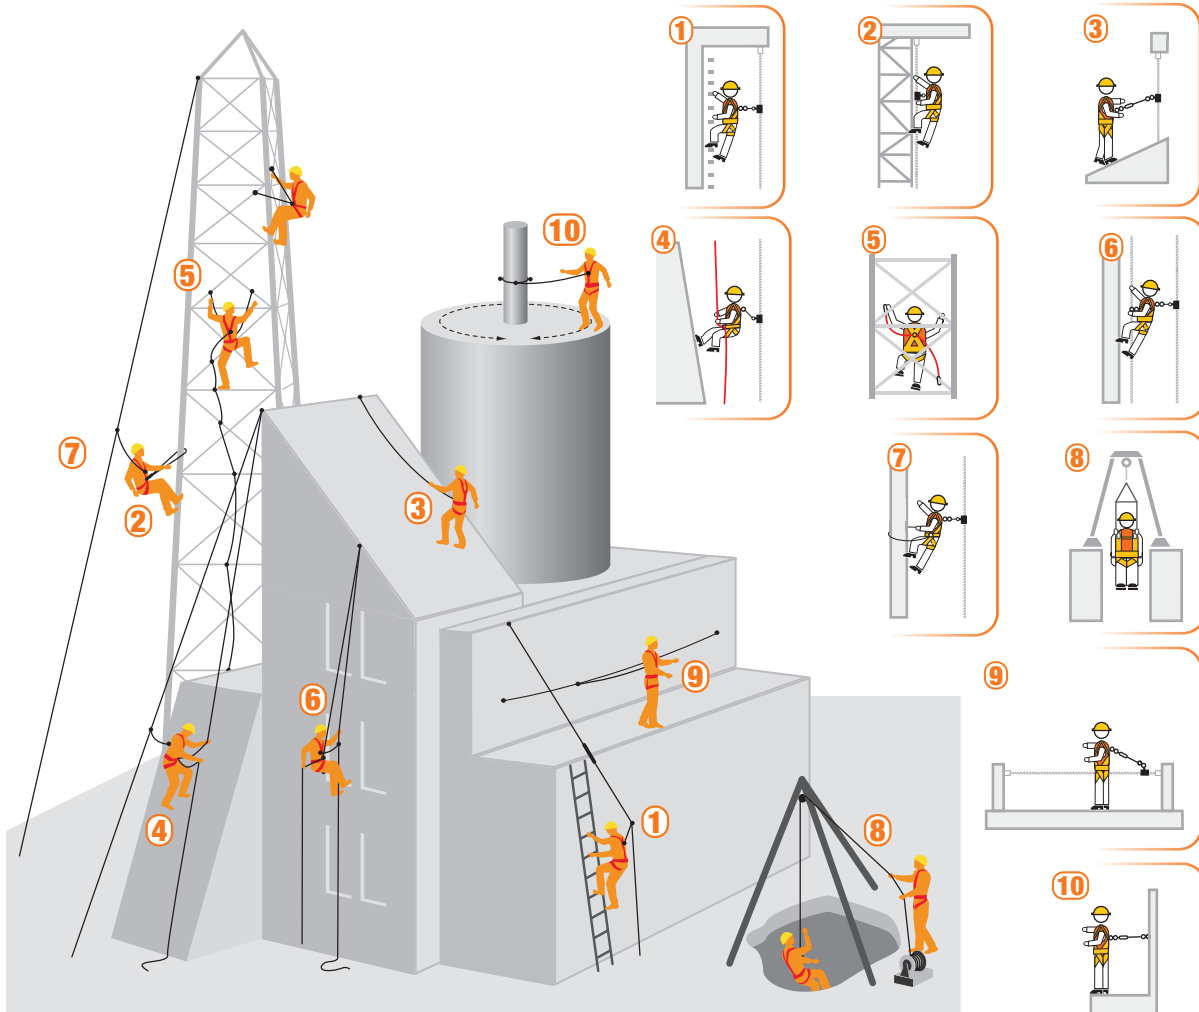
- Descenseurs
- Antichutes mobiles sur support d'assurage rigide
- Antichutes mobiles sur support d'assurage flexible
- Longe d' assujettissement
- Absorbeur d'énergie
- Systèmes de maintien au poste de travail
- Antichute à rappel automatique
- Harnais antichute
- Connecteurs
- Systèmes d'arrêt des chutes
- Methodes d' essais
- Exigences générales pour le mode d'emploi, entretien, marquage et pour l'emballage
- Ceinture cuissard de maintien au poste de travail
- Harnais de sauvetage
- Sangles de sauvetage
- Dispositif de sauvetage par élévation
- Ancrage fixe
- Ancrage mobile
- Ancrage ligne de vie horizontale en câble
- Ancrage ligne de vie horizontale en rail



POSITIE / POSITION

- ① Verticale verplaatsing op ladder
- ② Verticale verplaatsing op permanente installatie
- ③ Verplaatsing op hellend vlak
- ④ Verticale verplaatsing of op hellend vlak voor werken op koord
- ⑤ Verplaatsing met mogelijkheid tot herhalend hechten en losmaken
- ⑥ Afdaling
- ⑦ Werkpositionering
- ⑧ Besloten ruimten
- ⑨ Horizontale levenslijn
- ⑩ Gebiedsbegrenzing

- Déplacement vertical sur l'échelle
- Déplacement vertical sur installation permanente
- Déplacement sur plan incliné
- Déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux sur corde
- Déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif
- Travail en suspension
- Positionnement au poste de travail
- Espace confinés
- Ligne de vie horizontale
- Retenue

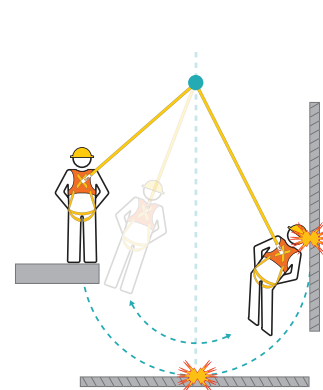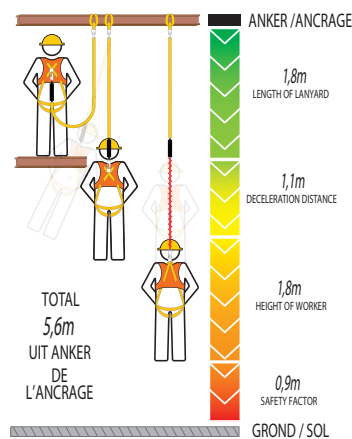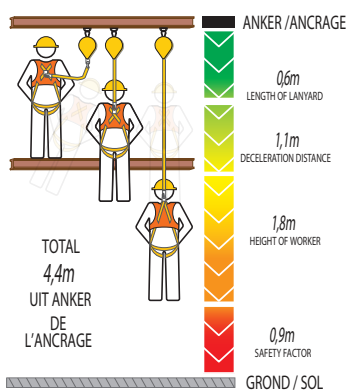



CE



Basis beperkingsset

Kit basic de retenue nacelle

code						min.	€
SECUR-SET 5							
SX 102807	koffer/coffre	542000028692	2,531 kg	-	1	1	67,10



EN 361

+



SX 102320






SECUR 1
 SX 102100

CE



Set stellingwerker

Kit échafauteur monteur

code						min.	€
SECUR-SET 1							
SX 102801	koffer/coffre	542000028647	2,885 kg	-	1	1	90,10



EN 361

+



SX 102323


SECUR 1
 SX 102100



Comfort set stellingwerker Kit échafauteur confort

CE

code min. €

SECUR-SET 4

SX 102802 koffer/coffre 5420000028654 4,498 kg - 1 1 **267,00**



EN 361
EN 358

+



SX 102326



SECUR 3
COMFORT
SX 102108



Set stellingwerker Kit échafauteur

CE

code min. €

SECUR-SET 12

SX 102810 koffer/coffre 5420000034426 2,500 kg - 1 1 **104,00**



EN 361

+



SX 102322

+

2x SX 102563



SECUR 2
SX 102102

Set dakdekker Kit de couvreur



CE

code						min.	€
------	--	--	--	--	--	------	---

SECUR-SET 2

SX 102803	koffer/coffre	5420000028661	4,218 kg	-	1	1	169,00
-----------	---------------	---------------	----------	---	---	---	--------



SECUR2
SX 102102



+



CE



Set dakdekker PRO Kit de couvreur PRO

code						min.	€
------	--	--	--	--	--	------	---

SECUR-SET 6

SX 102805	koffer/coffre	5420000028678	4,645 kg	-	1	1	300,00
-----------	---------------	---------------	----------	---	---	---	--------



SECUR3
COMFORT
SX 102108



+






CE



SECUR 3
COMFORT
SX 102108



EN 361
EN 358

+



SX 102578

+



10 m

SX 102462

+



SX 102342



Set constructeur Kit constructeur

code						min.	€
SECUR-SET 3							
SX 102816	koffer/coffre	5420000063204	10,100 kg	-	1	1	715,00



CE



SECUR 3
SX 102104



EN 361
EN 358

+



SX 102342

+



2,25 m

SX 102471




Set met SECUR-STOP Kit avec SECUR-STOP

code						min.	€
SECUR-SET 7							
SX 102808	koffer/coffre	5420000028708	5,100 kg	-	1	1	266,00




	SECUR1 SX 102100	SECUR2 SX 102102 SX 102103	SECUR2 HV SX 102215	SECUR3 SX 102104	SECUR3 Comfort SX 102108 SX 102109	SECUR4 Pro SX 102110	SECUR5 SX 102112	SECUR TREE SX 102135
								-
	-							-
	-	-	-					
	-	-	-	-				
	2x	2x	2x	3x	-	3x	5x	-
 AUTOMATIC	-	-	-	-	4x	2x	3x	3x
	-	-	-	-	-	-	2x	-
Geschikt voor / Convient pour								
								-
	-	-	-				-	
	-	-	-	-	-		-	-
								-

Maattabel / Tableau des tailles				
	H	O	B	D
M - XL	164 - 180 cm	85 - 120 cm	85 - 100 cm	50 - 75 cm
XXL	180 - 195 cm	90 - 140 cm	100 - 130 cm	60 - 85 cm



SECUR1



CE 0082

2x

EN 361

MAX.
140 KG

code							min.	€
SX 102100	zak/sac	5420000027633	M - XL	0,791 kg	-	25	1	26,80

SECUR3



CE 0082


3x

MAX.
140 KG

EN 361
358

code							min.	€
SX 102104	zak/sac	5420000027657	M - XL	1,857 kg	-	10	1	68,30

SECUR2



CE 0082


2x

MAX.
140 KG

EN 361

code							min.	€
SX 102102	zak/sac	5420000027640	M - XL	1,169 kg	-	25	1	38,10
SX 102103	zak/sac	5420000044104	XXL	1,180 kg	-	25	1	38,10

SECUR2 HV



CE 0082

2x


EN 361

MAX.
140 KG

code							min.	€
SX 102215	zak/sac	5420000027732	M - XL	1,385 kg	-	10	1	68,90



SECUR3 COMFORT



CE 0082



EN 361
358

MAX.
140 KG



code							min.	€
SX 102108	zak/sac	5420000027671	M - XL	1,720 kg	-	10	1	147,00
SX 102109	zak/sac	5420000043640	XXL	1,750 kg	-	10	1	154,00



SECUR4 PRO



CE 0082




MAX.
140 KG

EN 361
358
813

code							min.	€
SX 102110	zak/sac	5420000027688	M - XL	2,164 kg	-	5	1	175,00



SECUR5



CE 0082

5x







3x

 MAX.
140 KG

EN 361


code							min.	€
SX 102112	zak/sac	5420000065734	M - XL	1,600 kg	-	1	1	169,00


Draagtas, verstelbare bandriem • Sac en bâche avec sangle réglable

code							min.	€
SX 102590	vrac	5420000028968	600 mm x 450 mm	0,508 kg	-	1	1	45,00

SECUR TREE

CE 0082



3x

EN 358
813

MAX.
140 KG

TreeUP



code	zak/sac	5420000043572	M - XL	1,780 kg	-	1	1	€
SX 102135	zak/sac	5420000043572	M - XL	1,780 kg	-	1	1	235,00



Staalkabel met polyamide bekleding
Câble en acier avec revêtement en polyamide

voor houthakkers
pour les bûcherons

4 m

16 mm

STEEL


EN 358

CE 0082



Positioneringslijnen • Longes de maintien

code	zak / sac	5420000034464	4 m	2,500 kg	-	1	1	€
SX 102349	zak / sac	5420000034464	4 m	2,500 kg	-	1	1	159,00

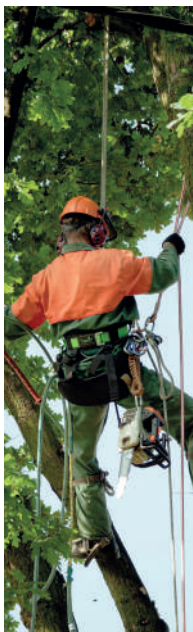

Klimsporen in staal
Grimpettes d'élagage en acier

TreeUP

code	zak	5420000043589	4,000 kg	-	1	1	€
SX 102922	zak	5420000043589	4,000 kg	-	1	1	386,00

prijs per paar • prix par paire



Gereedschapshouder
Porte outils

TreeUP

max. werklust
charge de service max. 25 kg
max. belasting
charge max. 5 kg
breeksterkte
force de rupture 90 kg

code	zak	5420000044081	0,003 kg	-	1	1	€
SX 102687	zak	5420000044081	0,003 kg	-	1	1	10,95

Werpgewicht voor arboristen
Poids à lancer pour arboristes

TreeUP

code	zak	5420000044074	280 g	0,280 kg	-	1	1	€
SX 102691	zak	5420000044074	280 g	0,280 kg	-	1	1	14,55





M - XL

CE 0082

1x

EN 358



Positioneringsgordel • Ceinture de maintien

code						min.	€
SX 102180	zak/sac	5420000027695	0,670 kg	-	25	1	38,10



ref. SX 102341

2 m

PES

EN 358

CE 0082

Incl. 1x



SH10 SH15

ref. SX 102342

2 m

PES

EN 358

CE 0082

Incl. 1x



SH10 AH40



"AUTO-BLOCK"



ref. SX 102344
SX 102345

2-3 m

14 mm

PA

EN 358

CE 0082

Incl. 1x



SH10

ref. SX 102349

4 m

16 mm

STEEL

EN 358

CE 0082

Incl. 1x



SH10

**voor houthakkers
pour les bûcherons**

Staal kabel met polyamide bekleding
Câble en acier avec revêtement en polyamide



Positioneringslijnen • Longes de maintien

code							min.	€
SX 102341	zak / sac	5420000030398	2 m	0,941 kg	-	25	1	45,00
SX 102342	zak / sac	5420000027800	2 m	0,567 kg	-	25	1	49,80
SX 102344	zak / sac	5420000027817	2 m	0,933 kg	-	20	1	83,80
SX 102345	zak / sac	5420000029552	3 m	1,059 kg	-	20	1	85,60
SX 102349	zak / sac	5420000034464	4 m	2,500 kg	-	1	1	159,00



Verbindingslijnen • Longes de connexion

code							min.	€
SX 102320	zak / sac	5420000027749	2 m	0,550 kg	-	25	1	30,60
SX 102318	zak / sac	5420000059283	1,5 m	0,750 kg	-	20	1	39,30
SX 102321	zak / sac	5420000027756	2 m	0,987 kg	-	20	1	41,20



**Schokdempende vanglijnen met valdemper
Longes avec absorbeur de choc**

code							min.	€
SX 102322	zak / sac	5420000027763	2 m	0,389 kg	-	20	1	30,60
SX 102323	zak / sac	5420000027770	2 m	1,047 kg	-	25	1	51,10
SX 102325	zak / sac	5420000027787	1,5 m	1,200 kg	-	20	1	68,30
SX 102326	zak / sac	5420000027794	1,5 m	1,599 kg	-	20	1	96,80








Meelopende lijnklem voor touw 12 mm
Antichutes mobiles pour corde 12 mm
STEEL **STAINLESS**  **12 mm**
CE **0082** **EN** **353-2**

code							min.	€
SX 102437		5420000063136	voor/pour Ø 12 mm	0,500 kg	-	1	1	87,90

Polyester touw met kern 12 mm
Corde Polyester 12 mm

ref. SX 102601 > SX 102603

PA  **CE** **0082** **EN** **353-2**







code				Ø				min.	€
SX 102601	zak / sac	5420000062207	10 m	12 mm	2,000 kg	-	1	1	33,30
SX 102602	zak / sac	5420000062214	20 m	12 mm	4,000 kg	-	1	1	45,00
SX 102603	zak / sac	5420000062221	30 m	12 mm	6,000 kg	-	1	1	60,80

ref. SX 102431
SX 102433
 **12 mm**
PA 
EN **353-2**
CE **1437**








"SECUR-LINE"

incl. 1x








SH10 **AH40**
Meelopende lijnklemmen • Antichutes mobiles


code							min.	€
Automatische lijnklem op kernmanteltouw niet-demonteerbaar • Coulisseau automatique indémontable sur drisse								
SX 102431	zak / sac	5420000027824	10 m	1,808 kg	-	1	1	109,00
SX 102433	zak / sac	5420000027831	20 m	2,785 kg	-	1	1	126,00


Beschermhuls voor touwen, velcro sluiting
Gaine de protection pour corde, fermeture velcro

code							min.	€
SX 102689	vrac	5420000028937	0,5 m	0,030 kg	-	1	1	14,23


Mobiële horizontale leeflijn
Ligne de vie horizontale temporaire
EN **795B** **CE** **1437**

code							min.	€
SX 102449	vrac	5420000027909	20 m	5,150 kg	-	5	1	177,00



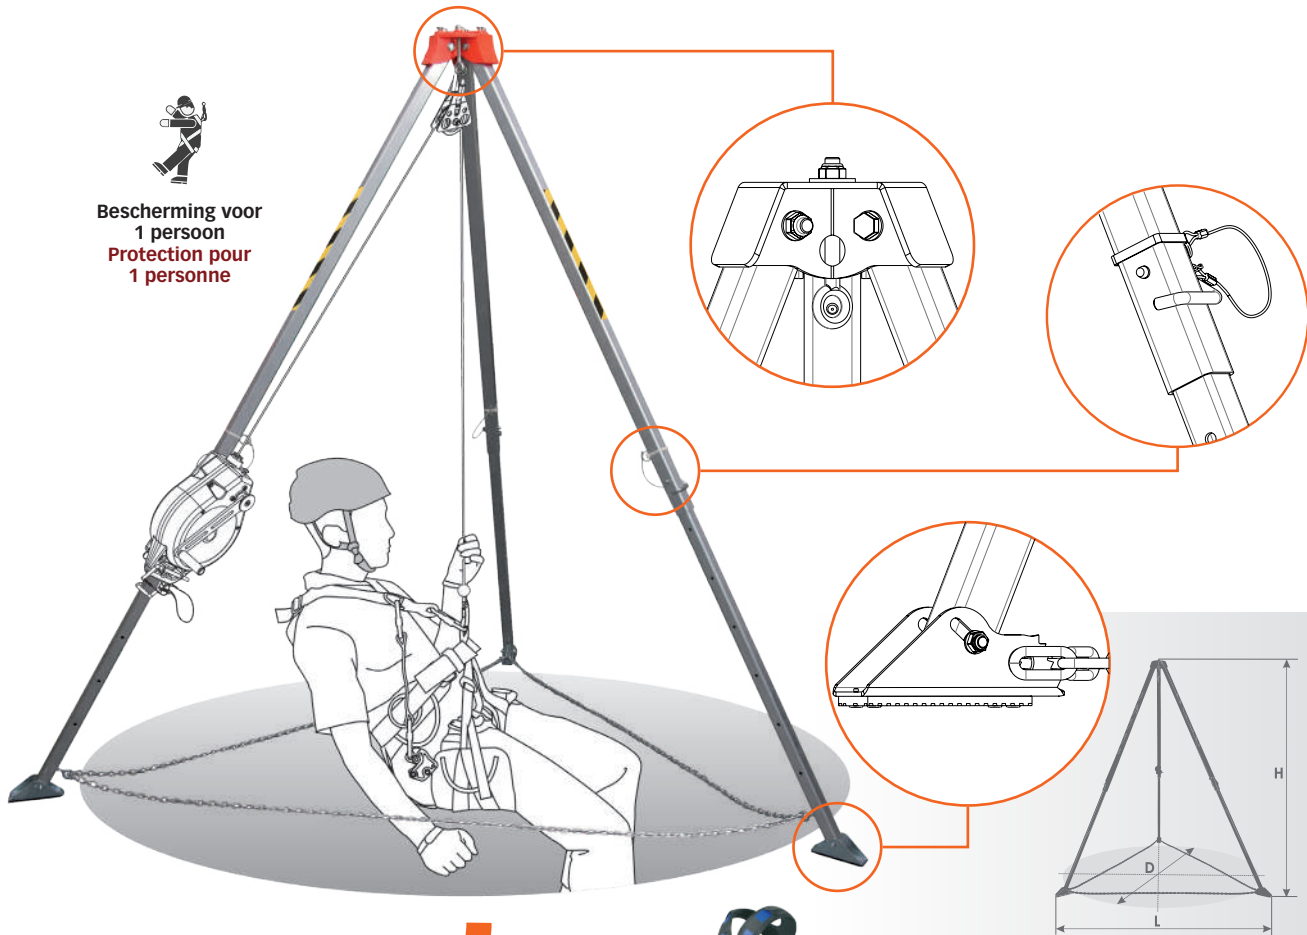

Bescherming voor
1 persoon
Protection pour
1 personne



Aanbevolen harnas
Harnais recommandé




Hoogte/Hauteur (H)	147 cm - 229 cm
Diameter/Diamètre (D)	140 cm - 213 cm
Afstand voetjes/ Distance des pieds (L)	119 cm - 182 cm
Afmetingen voor transport/ Dimensions pour le transport	175 x 23 x 23 cm

**Driepoot - aluminium
Trépiéd de sécurité - aluminium**


EN 795B **CE 0082**

code							min.	€
SX 102915	vrac	5420000035928	1,47 m → 2,29 m	16,500 kg	-	1	1	673,00

Lier niet inbegrepen • Treuil non-inclus

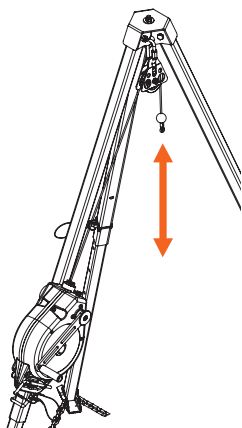

**Lier voor driepoot - 25 m kabel
Treuil pour tripode aluminium - 25 m de cable**



EN 360
EN 1496B **CE 0082**



140 KG
maximale belasting
charge maximale

code							min.	€
SX 102920	vrac	5420000035935	25 m kabel/cable	22,500 kg	-	1	1	1820,00

"SECUR-STOP" Verticaal Verticale



Staalkabel • Longe câble en acier

code				∅				min.	€
SX 102462			10 m	4 mm	4,200 kg	-	1	1	490,00
SX 102464			15 m	4 mm	4,900 kg	-	1	1	485,00
SX 102446			20 m	4 mm	10,800 kg	-	1	1	670,00

"SECUR-STOP" Verticaal & horizontaal Verticale & horizontale

Staalkabel • Longe câble en acier

code				∅				min.	€
SX 102455			10 m	5 mm	5,500 kg	-	1	1	550,00



Stalen roterende beschermer voor SX 102455 Protection tournante en acier pour SX 102455

code								min.	€
SX 102458			22,5 x 41 x 28 cm	2,200 kg	-	1	1	1	147,00



**"SECUR-STOP"
Verticaal & horizontaal
Verticale & horizontale**



ref. SX 102438

	2,3 m
PA	
	1,5 kg
EN	360
CE	0082

NEW



**"SECUR-STOP"
Verticaal
Verticale**

ref. SX 102471

	2,25 m
PA	
	1,5 kg
EN	360
CE	0082




ref. SX 102442

	6 m
PES Kevlar	
	1,7 kg
EN	360
CE	0082

Bandweefsel • Longe sangle


code							min.	€
SX 102438	zak / sac	5420000043596	2,3 m	1,590 kg	-	18	1	153,00
SX 102471	zak / sac	5420000067202	2,25 m	1,993 kg	-	15	1	165,00
SX 102442	zak / sac	5420000027862	6 m	1,932 kg	-	15	1	275,00



STAAL • ACIER

SH10



SX 102550



STAAL • ACIER

SH12


SX 102551

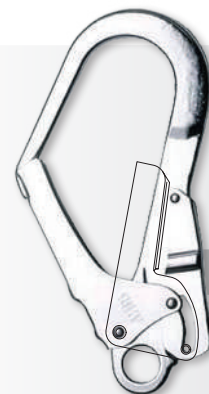

STAAL • ACIER

SH15


SX 102552



ALUMINIUM

ALU AH20

SX 102563



ALUMINIUM

ALU AH21

SX 102564



ALUMINIUM

ALU AH24

SX 102566







Karabijnhaken • Mousquetons


EN	362	CE	0082
-----------	------------	-----------	-------------

code			Type					min.	€
STAAL • ACIER									
SX 102550		5420000027916	SH10	18 mm	0,191 kg	-	1	1	7,33
SX 102551		5420000027923	SH12	18 mm	0,195 kg	-	1	1	11,30
SX 102552		5420000027930	SH15	50 mm	0,504 kg	-	1	1	17,61
ALUMINIUM • ALUMINIUM									
SX 102563		5420000027954	ALU AH20	20 mm	0,105 kg	-	1	1	13,88
SX 102564		5420000027961	ALU AH21	25 mm	0,125 kg	-	1	1	15,17
SX 102566		5420000042254	ALU AH24	45 mm	0,220 kg	-	1	1	29,70

VAST
FIXE

Vast verankeringspunt - AT 150
Point d'ancrage à œil fixe - AT 150
EN 795A

code							min.	€
SX 102789		5420000028050	ALU • 135 x 62 x 62 mm	0,317 kg	-	1	1	26,70


Mobiel ankerpunt voor beton - AT 021
Point d'ancrage mobile pour béton - AT 021

EN 795B
CE 0082

code							min.	€
SX 102790	vrac	5420000034440	329 x 45 mm	0,262 kg	-	1	1	155,00

MOBIEL • MOBILES
Bandstrip voor de installatie van tijdelijke verankerungen
Anneau de sangle pour l'installation d'ancrages temporaires
EN 795B
354
CE 0082


code							min.	€
SX 102577	vrac	5420000028944	800 mm	0,077 kg	-	1	1	5,31
SX 102578	vrac	5420000027985	1200 mm	0,102 kg	-	1	1	6,96


Veiligheidsbandlus • Sangle d'ancrage
EN 795B
CE 0082

code							min.	€
SX 102589	vrac	5420000028951	45 mm x 900 mm	0,585 kg	-	1	1	37,50

EN 795B
CE 0082
Mobiel bevestigingspunt voor deur of raamkozijn - AT 061
Traverse d'ancrage pour encadrement de porte ou de fenêtre - AT 061

code							min.	€
SX 102785	vrac	5420000028036	ALU • 300 - 1280 mm	3,200 kg	-	1	1	227,00

